



Sistemi **ANTINCENDIO**

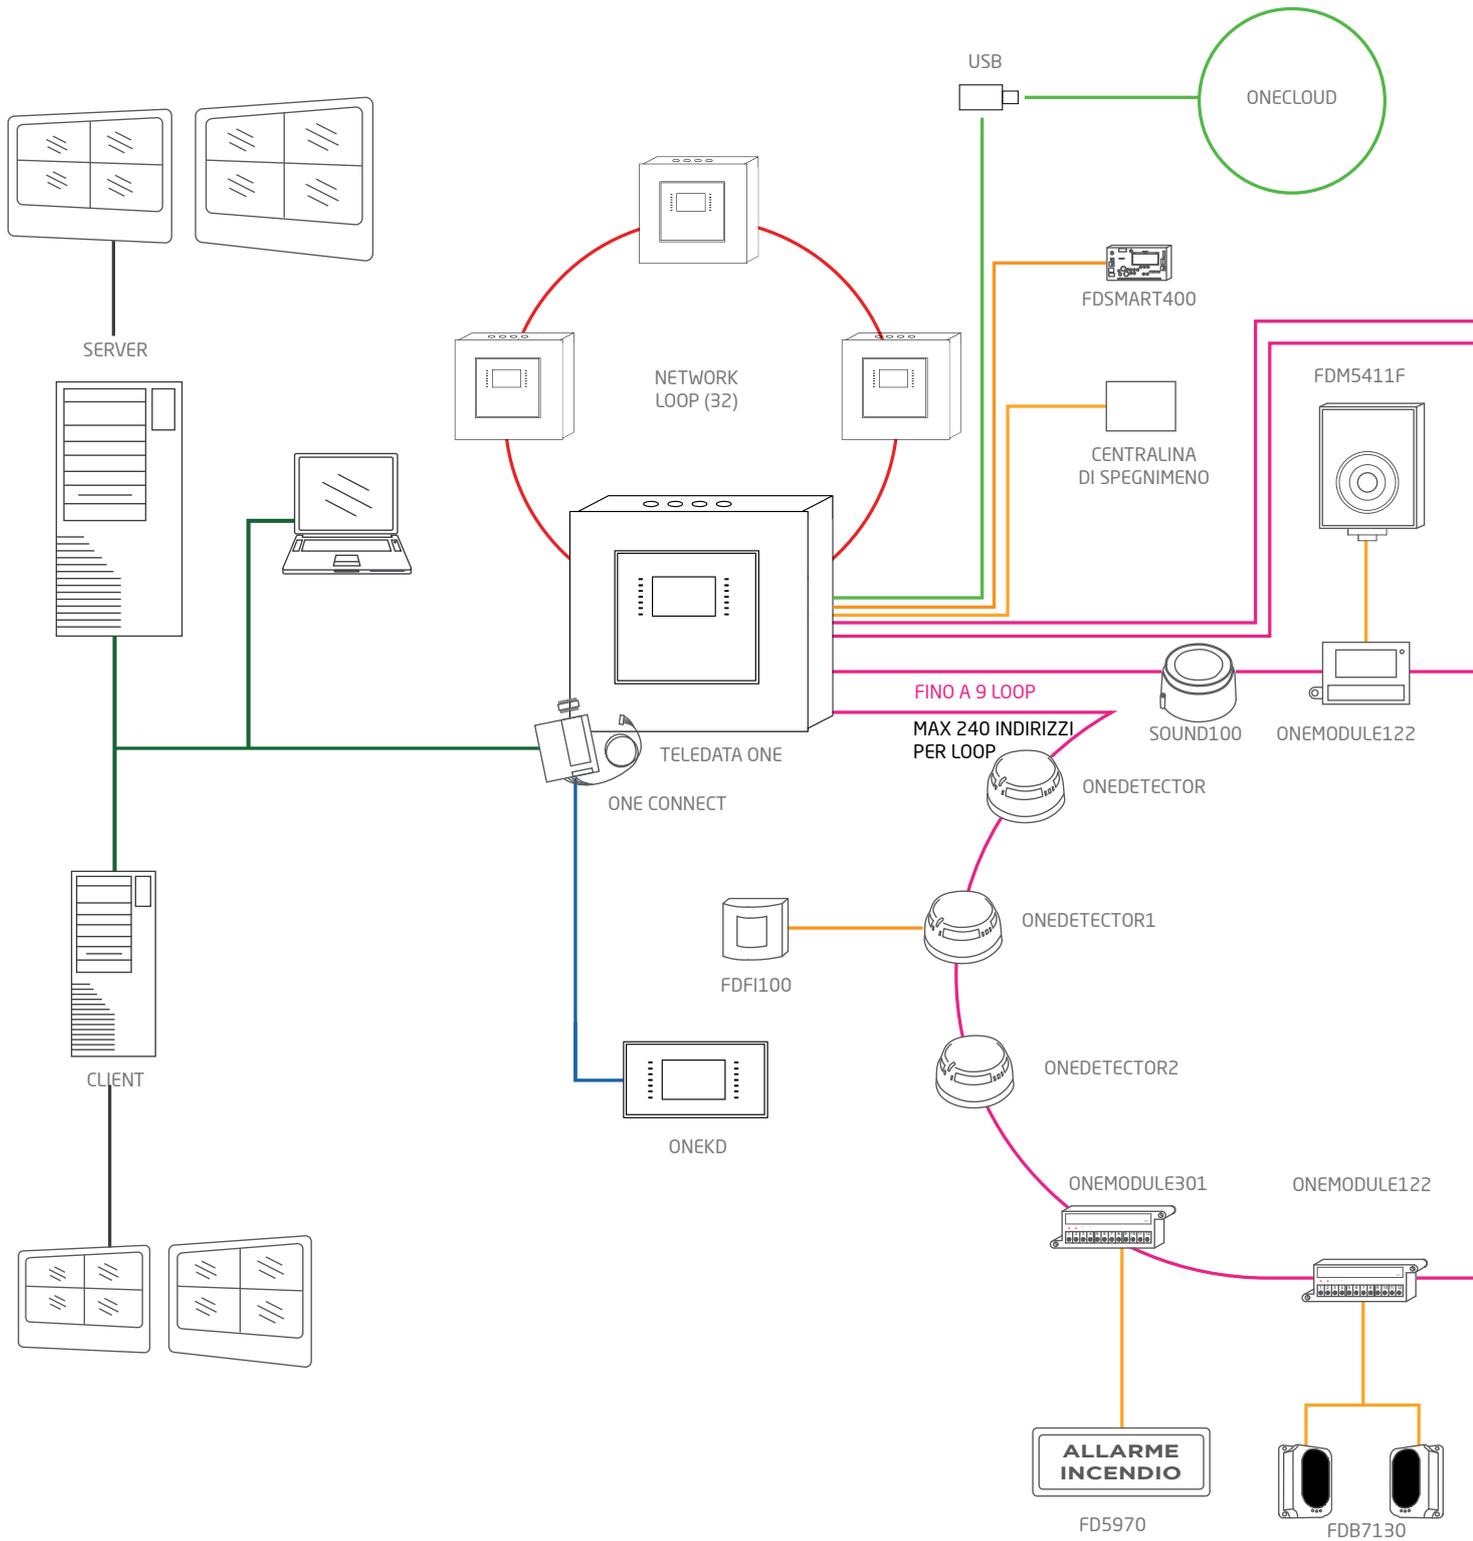

- LINEA TCPIP**
(Cavo cat.5)
- LINEA RS485**
(Cavo schermato antifiamma con 2 conduttori per alimentazione e 2 conduttori RS485 per segnale)
- SEGNALE**
(Cavo schermato antifiamma con 2 conduttori per segnale senza alimentazione)
- ALIMENTAZIONE E SEGNALE**
(Cavo schermato antifiamma con 2 conduttori per segnale e alimentazione)
- WIRELESS**
(Linea radio frequenza 870 MHz)
- NETWORK LOOP**
(Cavo cat 5)

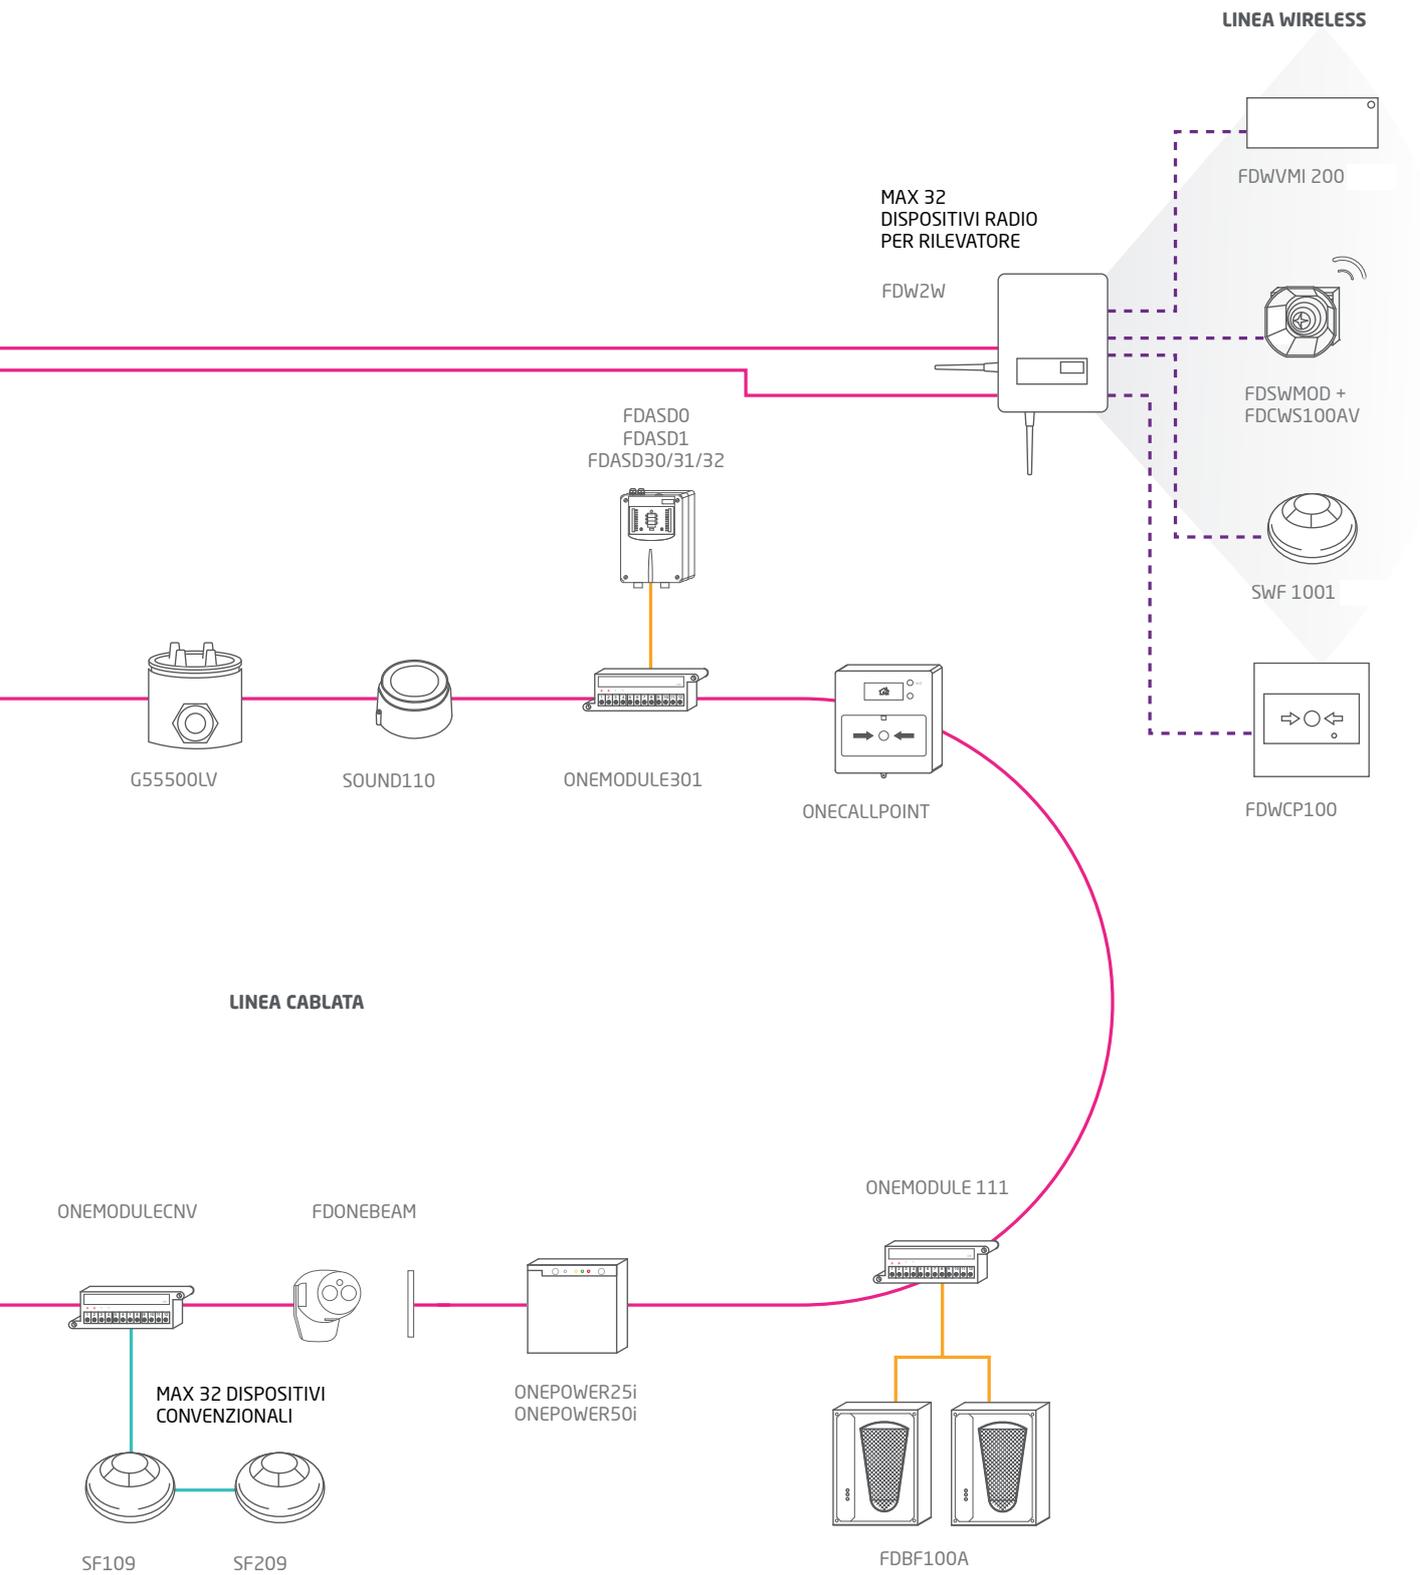

USB

(Upload download programmazione)

LOOP FIRE CHIUSO CON ALIMENTAZIONE
(Cavo schermato antifiama con 2 conduttori per segnale e alimentazione)

(x) = Numero massimo di apparati collegabili sommabili tra di loro es: (x) + (x)

[x] = Numero massimo di apparati colleg non sommabili tra di loro es: [x] o [x]