


Descrizione

Questo segnalatore acustico è indicato per applicazioni in ambienti con forte rumore di fondo, ed è adatto per segnalazioni di allarme classificati zona 1 e 2.



I suoni selezionabili sono 32 tra cui: BI-TONALE - YELP - WAILL - INTERMITTENTE - NOTA FISSA..

- > Corpo e coperchio in lega di alluminio esente da rame
- > Viteria in AISI 304
- > Una entrata Ø 3/4" ISO 7/1"
- > Grado di protezione antideflagrante:
- > II 2 G Ex dIIC or IIB+H2 T3 or T4 Gb
- > II 2 D Ex tb III T150°C or T130° Db
- > Grado di protezione: IP65II 2 D Ex tb III T150°C or T130° Db

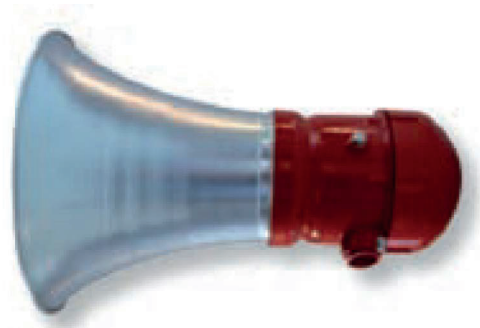

General Technical Data

Alimentazione	12 + 24 Vac/Vcc
Potenza	16 W
Livello sonoro	Db 110
Freq. acustica	440 + 2000 Hz
Servizio	continuous
Peso Kg.	3,7
Temp. di funzionamento	- 50 °C + + 60 °C

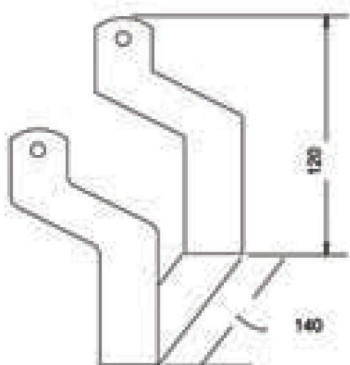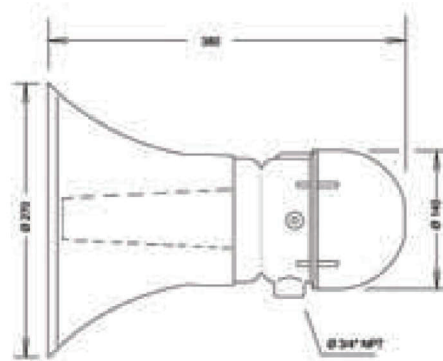

Accessori: ST320 Staffa di sostegno plastificata per SI320