


Descrizione

La sirena convenzionale **FDESF101** offre massime prestazioni gestite da microprocessore, equipaggiata con 12 led ,4 tonalità differenti,opzione 0,5Hz e 1Hz,certificata EN54-3,dotata di base profonda e bloccabile con il corpo sirena.

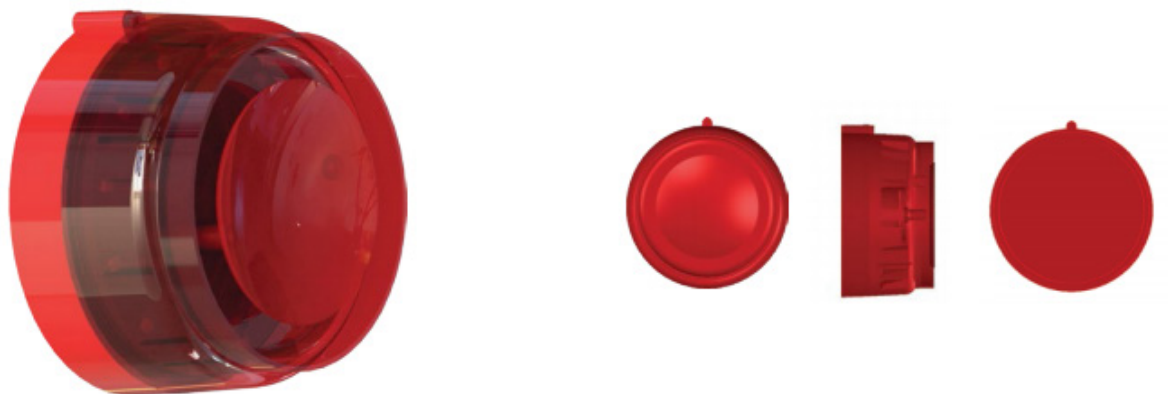

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	24V DC
Assorbimento di corrente in allarme	<30.1mA
Potenza sonora	98dB
Numero di tonalità	4
Intervallo di frequenza	600-2800Hz
Frequenza di lampeggio	1Hz
Colore lampeggiante	rosso
Umidità	5% -95%
Temperatura di lavoro	-10 °C +55 °C
Materiale	ABS
Grado di Protezione	IP65