


Descrizione

Convertitore di protocollo Modbus per la centrale antincendio **TELEDATAONE**.

Consente la comunicazione con periferiche o sistemi di tele-gestione che utilizzano questo protocollo.

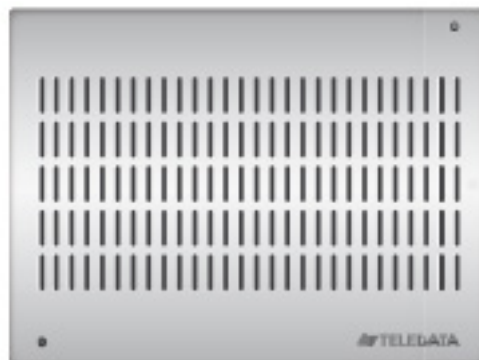

Dati tecnici

Alimentazione	12 V cc
Assorbimento	480 mA
Dimensioni	208 x 152 x 65 mm
Peso	3,5 Kg
Microprocessore	133 MHz
Memoria	Flash 32 Mbyte (espandibile a 64 Mbyte) RAM 32 Mbyte (espandibile a 64 Mbyte)
Sistema operativo	Integrato
Scheda rete	Ethernet 10 100 Base T integrata
Connettore	RS232 (protocollo CEI 79/5 -79/6)
Conversione protocolli	CEI ABI su RS232 - MODBUS RTU su TCP/IP, MODBUS TCP/IP
Condizioni ambientali	Da +0° a +50°C (temperatura di esercizio) Da -40° a +70°C (temperatura di immagazzinamento) Umidità relativa 0%- 95%

Dati produttore

Sede Legale: Via Brescia 24 G - 2003
Cernusco sul Naviglio (MI)

Sede Operativa: Via Carducci 64, La Fontina - 56010
S. Giuliano Terme (PI)