



ACOUSTIC/OPTICAL ACOUSTIC CONVENTIONAL SIREN WITH ADDR MODULE CABLAGGIO SIRENA CONVENZIONALE ACUSTICA/OTTICO ACUSTICA CON MODULO INDIRIZZABILE

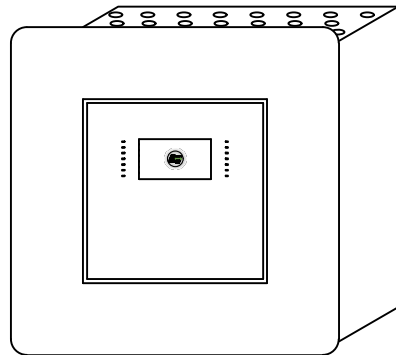

CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

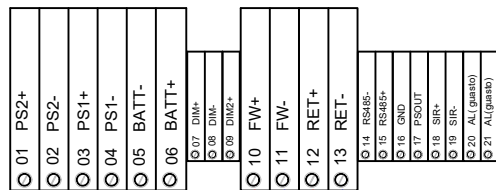



da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

Name	Jumper	Frequency	Sound Output dBA
Tone 1		2400-2800Hz swept every 143ms(7Hz)	97
Tone 2		600Hz for 500ms, then 1300Hz for 500ms	98
Tone 3		800Hz for 500ms, then 1000Hz for 500ms	94
Tone 4		2800Hz continuous	92

mod.ONESOUND

vista frontale - front view - mod. ONESOUND

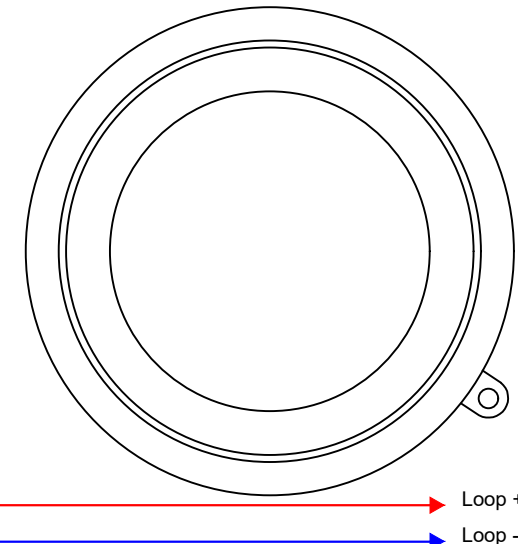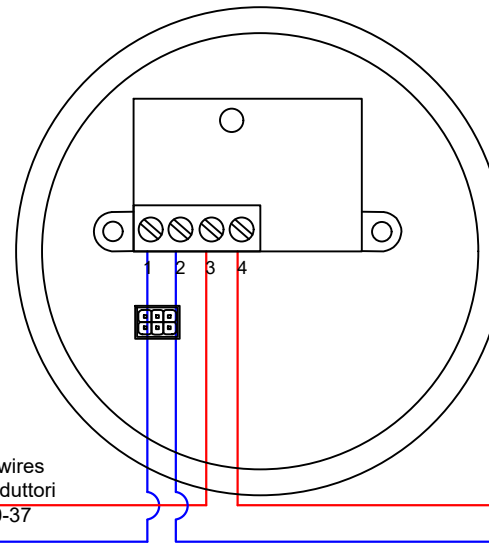

IT

- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
- la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
- i conduttori devono essere isolati dalla schermatura

EN

- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
- the shielding must be continuous on the entire cable
- the conductors must be isolated from the shielding

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. SOUND100/

SOUND101

N°013_one

FAMILY: FIRE SYSTEM



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

TYPE: ACOUSTIC/AC. OPTICAL DISPLAY PANELS