



- IT
- collegare la schematura a terra in un solo punto (in centrale)
 - la schematura deve essere continua su tutto il cavo
 - I conduttori devono essere isolati dalla schematura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
 - the shielding must be continuous on the entire cable
 - the conductors must be isolated from the shielding



Twisted and shielded cable with two wires
cavo twisted e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CE120-36/20-37

da dispositivi su loop
from other devices on loop

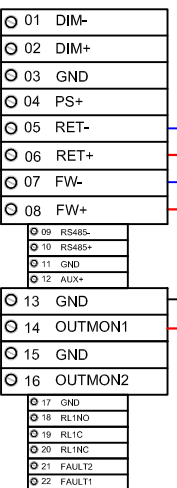


CONNECTOR on CARD TD595
CONNETTORE su SCHEDE TD595

- Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)
- 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
- For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

OUTDOOR SELF POWERED SIREN CONNECTION CABLAGGIO SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO


mod. FDF25

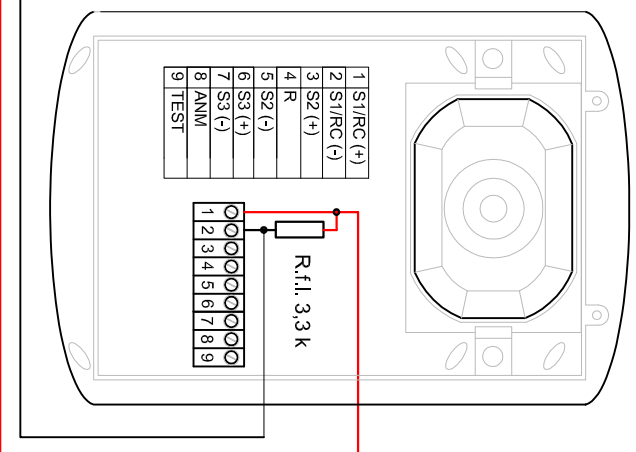

Loop +
Loop -

- Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)
- 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
- Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

vista frontale - front view - mod. FDF25

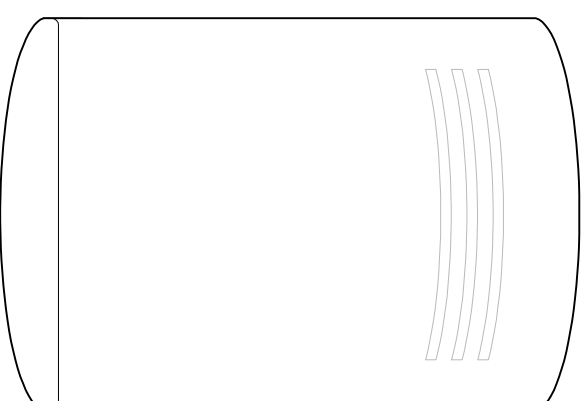

Nota: per collegamento a 2 fili usare ingresso S1/RC.
Nota: for 2-wire connection use S1 / RC input.

Nota: per attivare gli altri toni (suono 2 e suono 3 collegare gli ingressi S2 e S3

Note: to activate the other tones (sound 2 and sound 3) connect inputs S2 and S3

FIRE - Power supply lines
Power cable type: 24 Vdc shielded
Power supply cable chart: 27,6 Vcc
Maximum voltage drop: 4 Vcc
with 1A current

- 1 mmq (34 ohm/Km) Max length: 117,6 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max length: 177,7 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max length: 285,7 Mt

FIRE - Linee di alimentazione
Linea alimentazione tipo: 24 Vdc schermato
Tabella per cavo alimentazione: 27,6 Vcc
Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc
Con una corrente di 1A

- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 117,6 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 177,7 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 285,7 Mt



MOD. MINIONE

mod. FDF25



20132 MILANO - Via Giuliani, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N° 056

FAMILY: FIRE SYSTEM

TYPE: SIRENS AND BELLS