

ACOUSTIC/OPTICAL ACOUSTIC CONVENTIONAL SIREN WITH ADDR MODULE CABLAGGIO SIRENA CONVENZIONALE ACUSTICA/OTTICO ACUSTICA CON MODULO INDIRIZZABILE

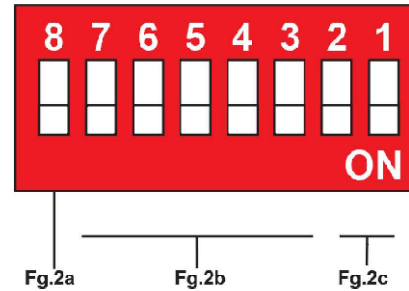



Fig.2a FLASHING LIST


No	Switch (0)	Flashing Frequency
1	0	1 Hz
2	1	0,5 Hz

Fig.2c VOLUME LIST

No	Switch (1-2)	Name	Volume
1	0-0	Low	Low
2	0-1	Med1	Medium 1
3	1-0	Med2	Medium 2
4	1-1	High	High

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



da dispositivi su loop
from other devices on loop

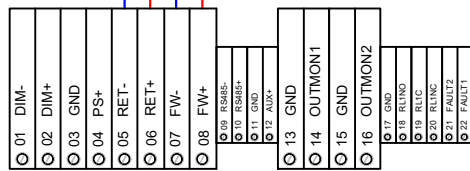

CONNECTOR on CARD TD595
CONNETTORE su SCHEDA TD595

mod.ONESOUND

vista frontale - front view - mod. ONESOUND

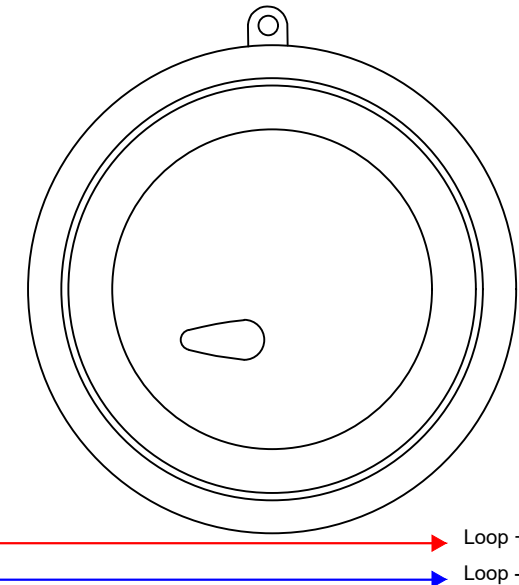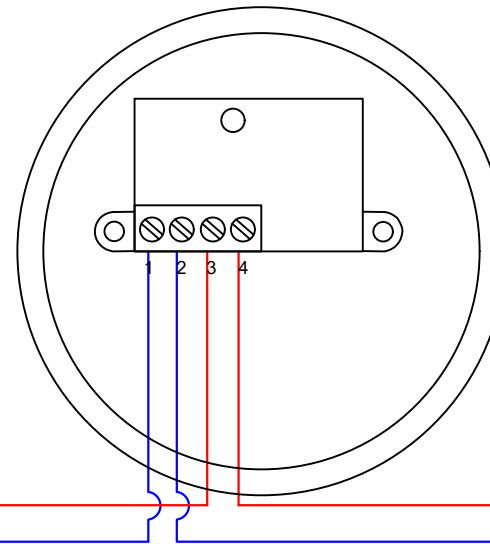

- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
 - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
 - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
 - the shielding must be continuous on the entire cable
 - the conductors must be isolated from the shielding

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. MINIONE
mod. SOUND110

N°013_1

FAMILY: FIRE SYSTEM



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giuletta, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

TYPE: ACOUSTIC/AC. OPTICAL DISPLAY PANELS