

SISTEMI DI SICUREZZA

Centrali Multifunzione INTRUSIONE/INCENDIO/VIDEO

pag. 1/10

Sistemi di Sicurezza POSTE ITALIANE


Progetto LAYOUT- STANDARD

Progetto LIGHT

Progetto Ultra-LIGHT

Uffici Progetto LAYOUT - STANDARD

SISTEMA CENTRALIZZATO INTRUSIONE/INCENDIO/VIDEO CONTROLLO

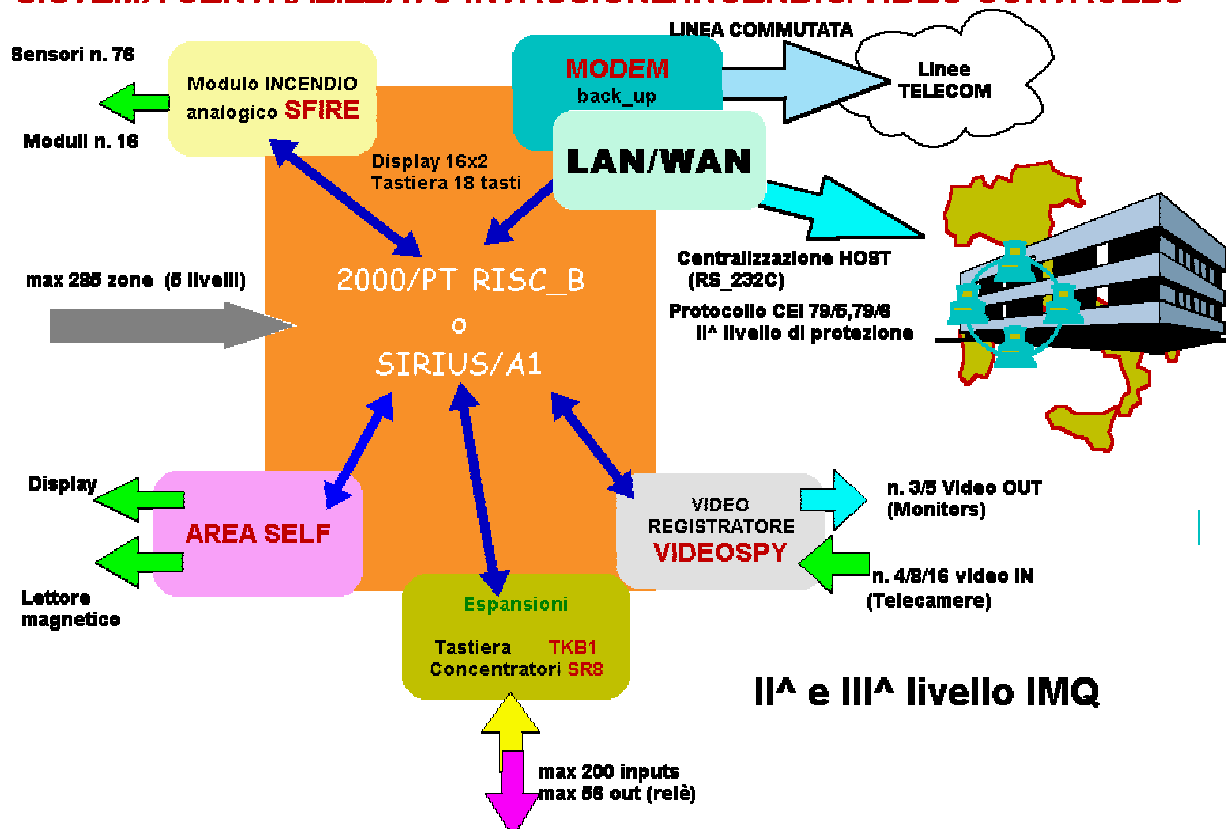

Centrale Intrusione 2000/PT RISC_B



III^ livello IMQ

- n. 32 ingressi base(espandibile a 248) sino a 16+2 aree geograf.
- n. 4 uscite relè
- n. 2 linee seriali RS_485 per i moduli di espansione
- uscita Modem (integrato)(Opzionale)
- uscita RS_232C per centralizzazione
- Protocollo CEI 79/5 - 79/6 II livello di protezione (cripto)
- Dimensioni: 600x450x280
- Montaggio a muro con doppio sportello
- Antiperforazione,antiasportazione,antiperforazione
- Alimentazione 230Vac/50Hz con carica_batteria 15Vdc/10A
- Capacità Accumulatore 60Ah

In accordo alle specifiche POSTE ITALIANE

s.r.l. Milano

www.teledata-i.com

TELEDATA

SISTEMI DI SICUREZZA

Centrali Multifunzione INTRUSIONE/INCENDIO/VIDEO

pag. 2/10



Centrale Intrusione 2000/PT RISC_B

Vista interna



**Centrale Intrusione mod. SIRIUS/A1
II^ IMQ**

Gruppo Alimentazione aggiuntivo II^ livello IMQ

Mod. TD60-15

260x205x85

alimentazione: 220Vac/50Hz

Capacità Accumulatore 25Ah



(Opzionale)

Modulo Espansione mod.REL7

n. 7 uscite relè di scambio

n.1 seriale RS_485

alimentazione 12Vdc

consumo 60 mA

dimensioni: 205x130x40



Tastiera/Display mod.TKB1

Display 16x2 caratteri

n.1 seriale RS_485

alimentazione 12Vdc

consumo

60 mA

dimensioni

160x115x50

Modulo Espansione mod. SR8/PT III^IMQ

Modulo per centrali TELEDATA (tutte)

n. 8 ingressi analogici di intrusione (SR8)
n. 3 uscite relè
n.1 seriale RS_485
alimentazione 12Vdc
consumo 60 mA
dimensioni 185x110x40



Modulo Espansione mod. SFIRE EN_54



Modulo gestione sensori/moduli analogici incendio per centrali TELEDATA


n. 1 loop analogico
n. 76 sensori analogici ottici o termici ad indirizzamento
n. 16 moduli in/out
n. 1 seriale RS_485
alimentazione 12Vdc
consumo 90 mA dimensioni 205x130x40



Inseritore a chiave mod. KYO

Per centrali SIRIUS,2000/PT RISC_B,PHOENIX
Montaggio a muro
LIVING,MAGIC

n. 3 led frontali (inserimento/disinserimento-allarme-stato ingressi)

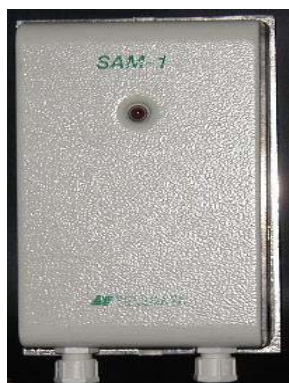

Sensore neurale a microprocessore

Mod. **SAM1** a perforazione per pareti III^ IMQ
Mod. **SAM4** superficiale per mezzi forti III^ IMQ
Uscite relè n. 2
Alimentazione 12Vdc
Montaggio a parete
Dimensioni: 105x165x50



Teste a perforazione

TX,RX (max n. 2 teste RX)

Scheda di rete ethernet

Mod. PT LAN
N°1 uscita ethernet 10/100 Base T
N°1 uscita TTL verso la centrale
Alloggiata internamente alla centrale per tutti i modelli
Alimentata dalla centrale
Omologata progetto Orion



MODULO VIDEO REGISTRAZIONE DIGITALE

Mod. **VIDEOSPY 9/16 M**

n. 8 ingressi video colori o b/n (espand. a 16/32)

n. 4 uscite analogiche PAL (CCIR)

n. 1 uscita SVGA

Hard Disk da 80 Gbyte(o superiore)

Distributore video integrato

Compressione standard Djpeg / H263 / Mpeg 4

Motion detection

Activity detection

Gestione "Privacy"

Video splitter 2x2,3x3,4x4

Multiplexer analogico

Masterizzatore CD-RW

Uscita LAN

Masterizzatore incluso

n. 2 linee seriali (RS-232C/RS_485)

n. 16 ingressi optoisolati

n. 8 uscite digitali

Distributore video a 8/16 ingressi

Gestione :

Integrata con la centrale 2000/PT RISC_B

Da muse o tastiera italiana

Montaggio : *Da muro con protezione contro asportazione e perforazione*

In RACK 19" 4U

Alimentazione 230Vac /50Hz

Dimensioni: 600x450x270à

In accordo alle specifiche POSTE ITALIANE

Montaggio a parete



Mod. **VIDEOSPY 9 / 16**


Montaggio a RACK 19" 4U



Tastiera



Gestione area SELF_BANK

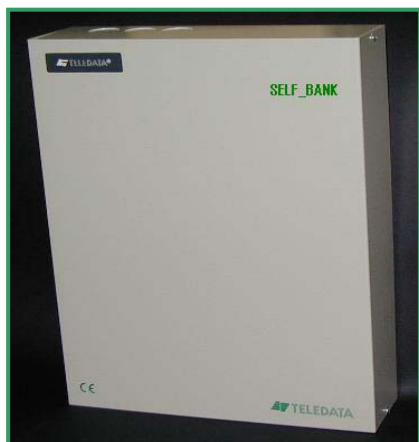

Modulo SELF-B

integrato come periferica su linea RS_485 con la centrale di allarme 2000/PT

RISC_B

montaggio a parete

dimensioni: 300x385x90

alimentazione 230 Vac con carica batteria interno 15Vdc/4A

completo di: *lettore magnetico mod. SLIM4* (esterno)

modulo di sintesi vocale (interno)

altoparlante (interno)



Lettore magnetico da parete esterna SLIM4

Display frontale 16x2 caratteri illuminati

Lettura magnetica su 2^e e 3^a traccia a standard ISO/ABA

n. 3 LED semaforici frontali


n.1 seriale RS_485 con modulo SELF_B

n. 1 uscita relè di scrocco porta

Dimensioni: 160x110 su scatola standard GEWISS 152x98x70

Alimentazione 12Vdc (dal modulo SELF_B)

- n. 1 Kit sensori mod. S_B composto da:
- n. 3 pulsanti (panico, malore, allarme permanente)
- n. 1 sensore a tenda antimalore
- n. 1 sensore volumetrico (presenza persona)



Lettore magnetico da parete interna mod. LCA

Lettura magnetica su 2^a traccia a standard ISO/ABA

n. 3 LED semaforici frontali

n.1 seriale RS_485 con centrale 2000/PTSELF_B

n. 1 uscita relè di scrocco porta

gestione di sino a 128 codici tessera


Dimensioni: su modulo standard LIVING TICINO

Alimentazione 12Vdc

UFFICI PROGETTO LIGHT

Sistema integrato Intrusione videoregistrazione/trasmissione

SISTEMA CENTRALIZZATO INTEGRATO INTRUSIONE/VIDEO

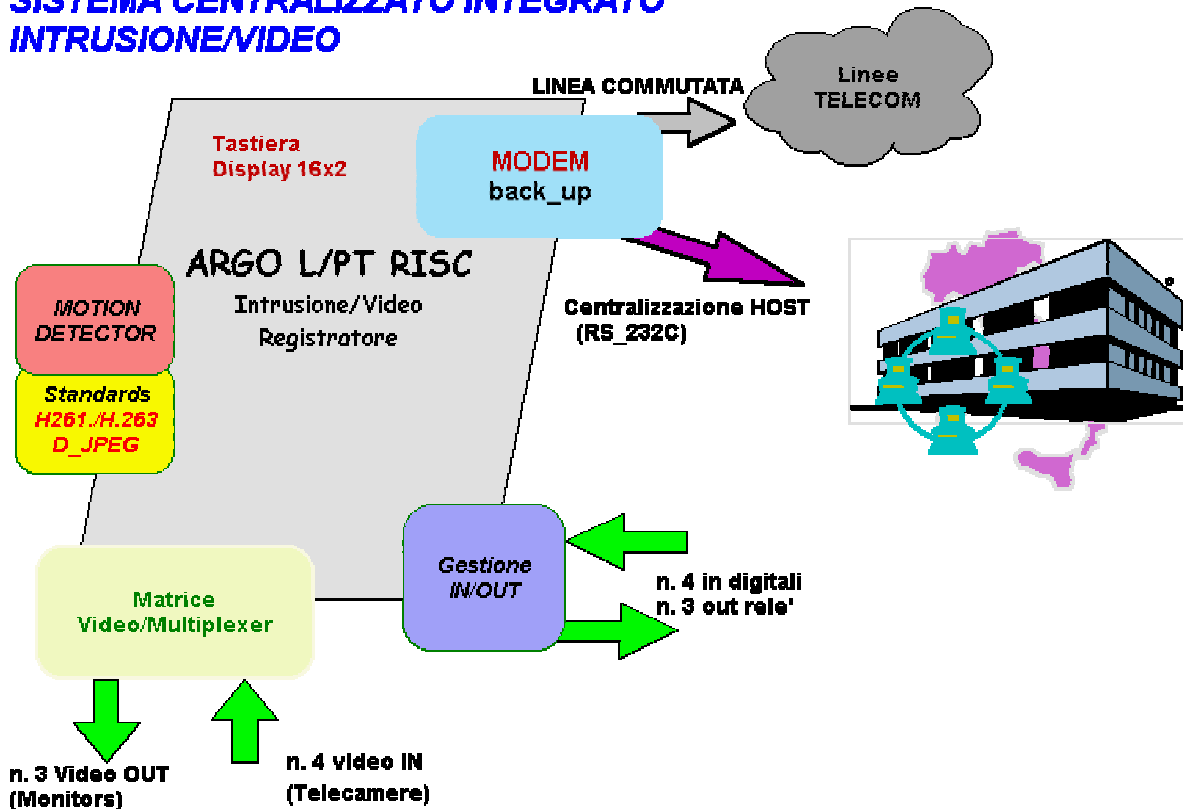


In questo caso La soc. TELEDATA offre una centrale di allarme in accordo alle specifiche ma con dei costi più contenuti.

Il registratore digitale invece in considerazione delle dimensioni più ridotte degli uffici può gestire un numero di telecamere pari a 5. registratore digitale in armadio protetto contro apertura, perforazione e asportazione

I due oggetti che compongono il sistema sono:

- ✳ *La centrale Intrusione Argo Risc B*
- ✳ *Il sistema video Phantom M*

Sistema di sicurezza mod. **ARGO RISC_B**

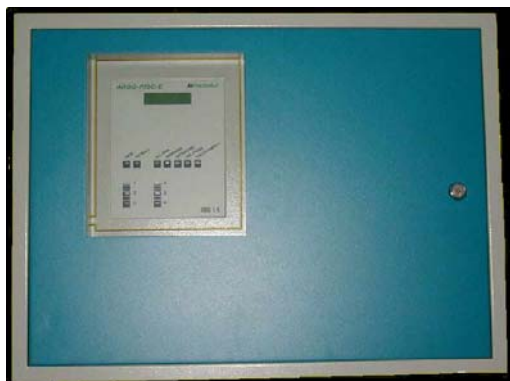

II^livello IMQ

Su unico contenitore integrazione di:

Centrale antiintrusione

Videoregistrazione/trasmissione digitale

Intrusione:

n. 16 ingressi base (5 livelli) espandibile a 128

n. 3 uscite relè

o. Tastiera di comando a bordo dell'apparato

n. 2 linee seriali RS_485 (per moduli interni di espansione)

uscita Modem (integrato)

uscita RS_232C per centralizzazione

Protocollo CEI 79/5 - 79/6 II livello di protezione (cripto)

Dimensioni: 600x450x280

Montaggio a muro con doppio sportello Antiperforazione,antiasportazione,antiperforazione

Alimentazione 230Vac/50Hz con carica_batteria 15Vdc/10°

Capacità Accumulatore 36Ah



Vista frontale con armadio chiuso

Vista frontale con armadio aperto



Modulo video registrazione/trasmissione

"Open frame"

Mod. **PHANTOM M**

Il modulo video avrà le caratteristiche descritte nella versione
L'armadio che contiene il sistema di sicurezza dovrà avere:

Protezione contro asportazione, perforazione, apertura.

Sportello frontale con vetro antiperforazione

Struttura semibblindata e saldata



- n. 5 ingressi video colore o b/n (espandibili a 5)
- n. 2 uscite PAL CCIR
- n. 1 uscita SVGA
- n. 1 uscita SVGA
- Hard Disk da 80 Gbyte(o superiore)
- Compressione standard Djpeg / H263 / Mpeg 4
- Motion detection
- Activity detection
- Gestione "Privacy"
- Zoom-Freeze
- Video splitter 2x2,3x3,4x4
- Multiplexer analogico
- Masterizzatore CD-RW
- Uscita LAN
- Masterizzatore incluso completo di software

n. 2 linee seriali (RS-232C/RS_485)

n. 5 ingressi optoisolati

n. 3 uscite digitali

Distributore video a 5 ingressi

Freeze video

Video splitter 2x2

Multiplexer analogico

Gestione :

Integrata con la centrale ARGO RISC_B

Da mouse o tastiera italiana

Alimentazione 230Vac /50Hz

Dimensioni: 300x320x200

In accordo alle specifiche POSTE ITALIANE

Espansioni:


Concentratori 8 ingressi (max 10) mod. SR8/PT

Tastiera/display mod. TKB1

Sensori neurali mod. SAM_1

Uffici progetto ULTRA-Light

SISTEMA CENTRALIZZATO INTEGRATO Super_Light **INTRUSIONE/VIDEO/INCENDIO**

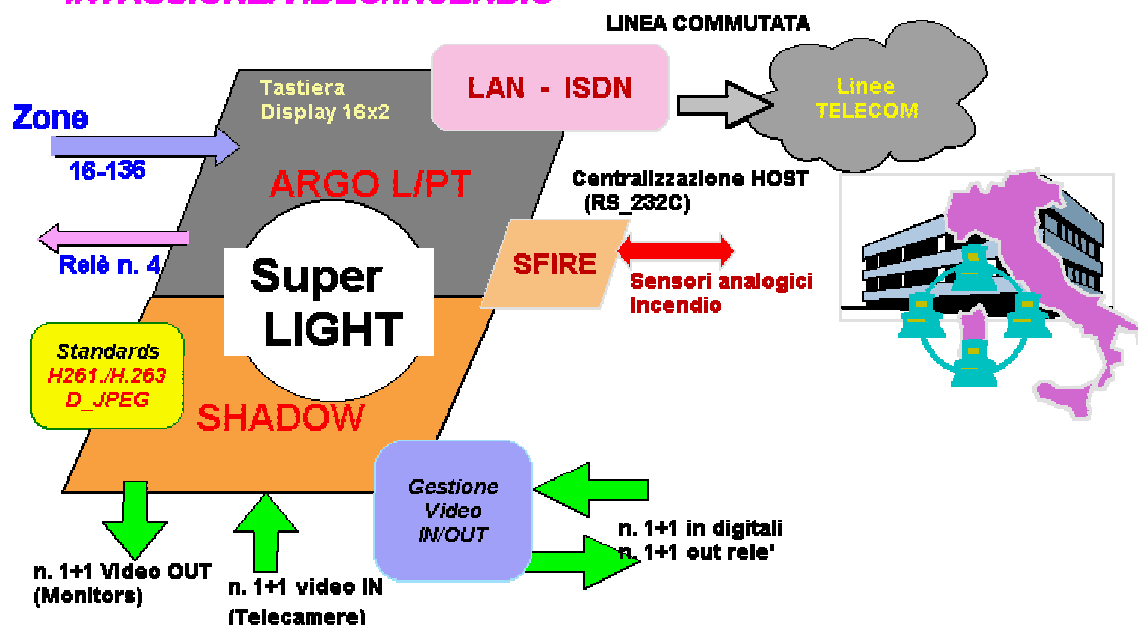

Sono offerte due soluzioni:

- a) In unico armadio protetto contro apertura, perforazione, antiperforazione contenente :
 - Centrale Intrusione mod. **ARGO/B L/PT**
 - Sistema di videoregistrazione mod. **SHADOW**
- b) Fornitura separata di centrale Intrusione e Sistema VideoRegistrazione

Soluzione A)

ARGO -PT
Contenente:



SISTEMI DI SICUREZZA

Centrali Multifunzione INTRUSIONE/INCENDIO/VIDEO

pag. 10/10

Centrale Antintrusione IMQ

mod. ARGO/B L/PT II^livello



n. 16 ingressi base (5 livelli) espandibile a 128
n. 3 uscite relè
n. 2 linee seriali RS_485 (per moduli interni di espansione)
uscita RS_232C per centralizzazione
Protocollo CEI 79/5 - 79/6 II livello di protezione (cripto)
Alimentazione da rete 230Vac con carica-batteria 15Vdc/3A

Video registrazione

mod. SHADOW/A

n. 2 ingressi video colore o b/n
n. 1 uscita PAL CCIR
n. 1 uscita SVGA
Hard Disk da 80 Gbyte
Masterizzatore completo di software
Compressione standard H.261/263
Distributore video
Gestione :

Freeze
n. 1 Uscita LAN
n. 2 linee seriali (RS-232C/RS_485)
n. 2 ingressi digitali
n. 2 uscite relà



Integrata con la centrale ARGO/B L/PT

Da muse o tastiera italiana

Alimentazione 230Vac /50Hz

Contenitore da muro a doppio sportello protetto contro: perforazione, asportazione, apertura

Dimensioni: 340x100x450

In accordo alle specifiche POSTE ITALIANE



Soluzione B)

Centrale Antintrusione II^livello IMQ

mod. ARGO/B L/PT

n. 16 ingressi base (5 livelli) espandibile a 128
n. 3 uscite relè
n. 2 linee seriali RS_485 (per moduli interni di espansione)

uscita RS_232C per centralizzazione

Protocollo CEI 79/5 - 79/6 II livello di protezione (cripto)

Alimentazione da rete 230Vac con carica-batteria 15Vdc/4°



Video registrazione

mod. SHADOW

come la versione mod. SHADOW/A ,ma montato
in contenitore da muro protetto contro asportazione, perforazione, apertura.

In accordo alle specifiche POSTE ITALIANE

Espansioni:

Concentratori 8 ingressi (max 10)

Tastiera/display

Sensori neurali

mod. SR8/PT

mod. TKB

mod. SAM4/SAM1