




SISTEMI DI SICUREZZA

PRODOTTI
E SISTEMI
TVCC

2007/2008

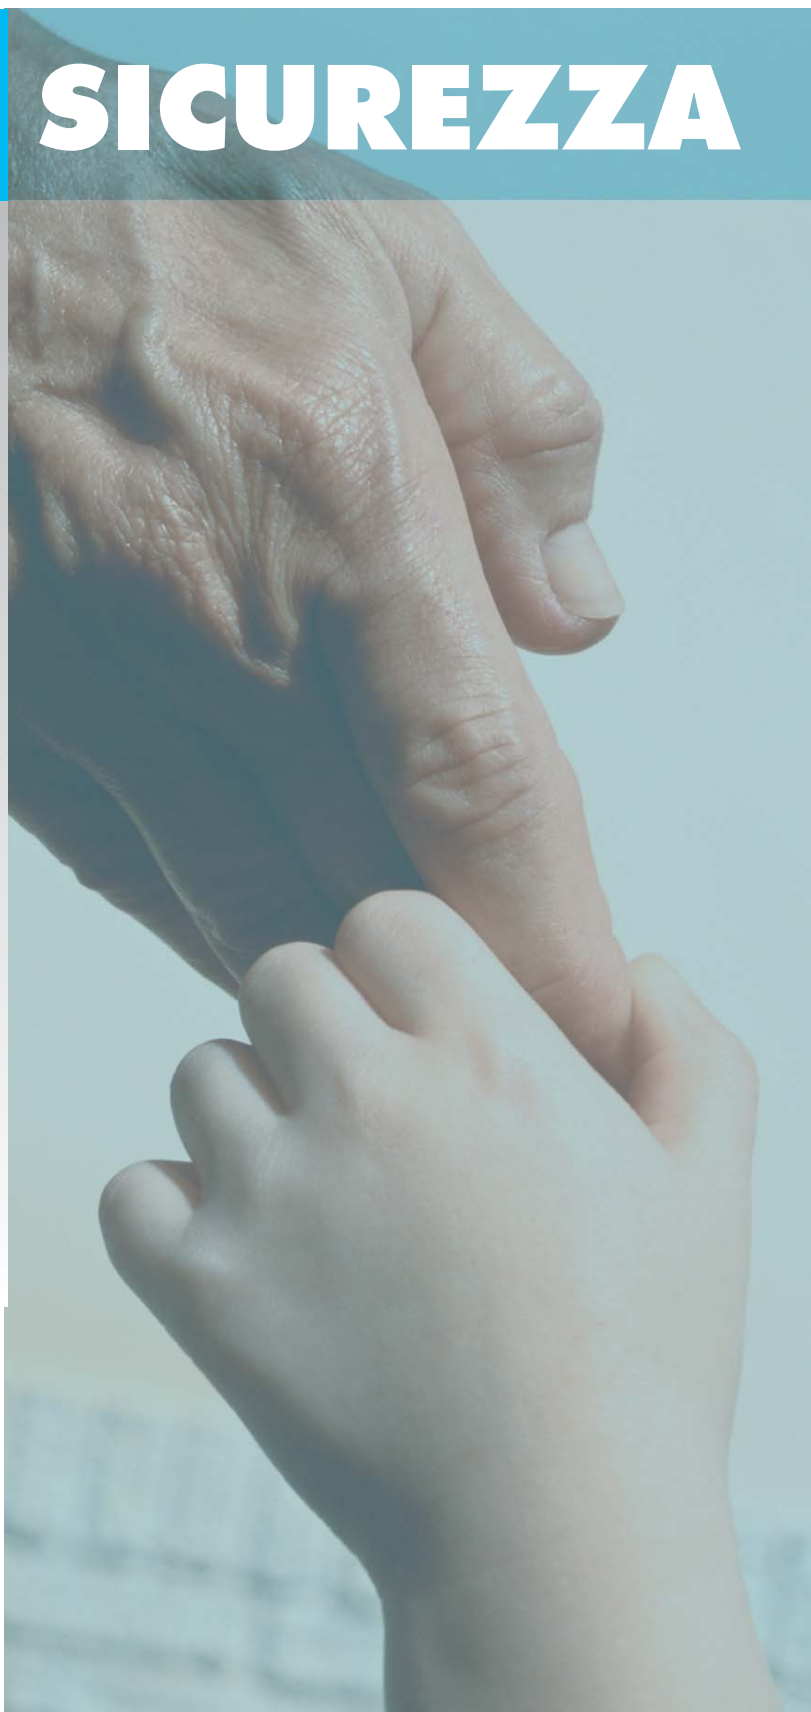

REGISTRATORI DIGITALI PROFESSIONALI	2
• PHANTOM	2
• VIDEOSPY	2
• STARGATE	4
• NETTUNO	5
• ACCESSORI	5
REGISTRATORI DIGITALI	6
TELECAMERE DAY NIGHT	8
TELECAMERE DAY NIGHT DOTATE DI ZOOM	9
TELECAMERE COLORE	10
TELECAMERE BIANCO NERO	10
TELECAMERE CON ILLUMINATORE INFRAROSSO	11
SPEED DOME	13
BRANDEGGI	15
MINI DOME	16
MICROCAMERE	16
TELECAMERE DISCRETE	17
ILLUMINATORI INFRAROSSI	17
OTTICHE	18
CICLICI QUAD E DISTRIBUTORI VIDEO	18
MONITOR	19
TRASMETTITORI	20
• Su fibra	20
• Via radio	20
• Su cavo cat5 e doppino	20
VIDEOSERVER E TELECAMERE IP	21
ALIMENTATORI	22
SUPPORTI	23
CUSTODIE	23
SOFTWARE	24





Versione da
muro chiusa

PHANTOM

Registratore digitale

- n. 6 ingressi video PAL CCIR colore (1.0Vp-p/75 Ohm)
- n. 4 ingressi digitali optoisolati
- n. 3 uscite relè
- n. 2 uscite PAL composito con funzione di matrice video
- n. 1 canale audio con compressione G728
- Multiplex integrato su uscita SVGA
- Masterizzatore DVD integrato
- HD 160 GBytes o superiore
- Linea seriale RS 485
- Motion, activity detection contemporanea su tutte le telecamere
- Compressione video H.263, JPEG, MPEG 4 selezionabile
- Regolazione e definizione immagine
- QCIF, CIF, 4CIF (720x580 pixel) sino a 25 frame/sec
- Funzioni: Slow motion, Motion advanced/tracking object Opzionale
- Registrazione preallarme sino a 8 ore
- Circuiteria watchdog integrata
- n. 1 Uscita LAN 10/100 Base T integrata
- Gestione facilitata da mouse o da tastiera esterna
- Montaggio in contenitore slim a basso profilo da tavolo
- Alimentazione 230Vac /50Hz

PHANTOM M

Caratteristiche Phantom ma in versione da Muro

Dimensioni 555x400x200

VIDEOSPY 9

- n. 9 ingressi CCIR colore o b/n compatibili (1.0Vp-p/75 Ohm)
- n. 3 uscite Video composito con funzione di matrice video
- n. 1 uscita video VGA opzionale uscita composito con TD SVGA/PAL
- n. 9 ingressi opto-isolati
- 4 uscite relè (1A/12V)
- 4 uscite open collector (100mA/12V)
- n.1 canale audio
- Masterizzatore DVD-RW integrato
- HD da 250 Gbyte SATA o superiore per applicazioni di videosorveglianza (fino a 4HD aggiuntivi)
- Velocità di registrazione 100/120 fps a risoluzione 4CIF
- n. 1 linea seriale RS-485 per gestione locale o speed dome
- Registrazione preallarme sino a 8 ore
- Multiplex integrato
- Compressione video H.263, JPEG, MPEG 4 selezionabile
- Compressione audio G.728
- Funzioni: Slow motion, Motion advanced/tracking object outdoor motion
- Motion detector integrato su 32 telecamere
- Activity detection Privacy detection
- Software di gestione remota mod. Observer (Win XP) Palm view (Win Mobile)
- Regolazione e definizione immagine QCIF, CIF, 4CIF (100 frame/sec)
- Immagini con protezione cripto
- Funzione di motion search associata al play back immagini
- Programmi temporali per la gestione degli allarmi
- Circuiteria watch dog
- n. 1 Uscita LAN 10/100 Base T integrata
- Alimentazione 230Vac/50Hz
- Modulo da rack 19" 4U 50cm profondità

Sistema operativo embedded



versione rack 19" frontale



versione rack 19" Posteriore





versione rack 19" frontale



versione rack 19" Posteriore



Versione da
muro chiusa

Versione da muro interna

VIDEOSPY 16

Come VIDEOSPY 9 ma con 16 ingressi
CCIR colore o b/n compatibili (1.0Vp-p/75 Ohm)
Velocità di registrazione 200/240 immagini/sec

Tutte le altre caratteristiche del modello VIDEOSPY9

VIDEOSPY 9M

Disponibile in versione da muro

Dimensioni 555x400x200

Stesse caratteristiche modello VIDEOSPY 9

VIDEOSPY 16M

Disponibile in versione da muro

Dimensioni 555x400x200

Stesse caratteristiche modello VIDEOSPY 16

VIDEOSPY 32

n. 32 ingressi CCIR colore o b/n compatibili (1.0Vp-p/75 Ohm)
n. 3 uscite Video composito con funzione di matrice video
n. 1 uscita video VGA opzionale uscita composito con TD SVGA/PAL
n. 32 ingressi opto-isolati
8 uscite relè (1A/12V)
8 uscite open collector (100mA/12V)
n. 1 canale audio
Masterizzatore DVD-RW integrato
HD da 500 Gbyte SATA o superiore per applicazioni di videosorveglianza (fino a 4HD aggiuntivi)
Velocità di registrazione 200/240 fps a risoluzione 4CIF
n. 1 linea seriale RS_485 per gestione locale o speed dome
Registrazione preallarme sino a 8 ore
Multiplex integrato
Compressione video H.263, JPEG, MPEG 4 selezionabile
Compressione audio G.728
Funzioni: Slow motion, Motion advanced / tracking object outdoor motion
Motion detector integrato su 32 telecamere
Activity detection Privacy detection
Software di gestione remota mod. Observer (Win XP) Palm View (Win Mobile)
Regolazione e definizione immagine QCIF, CIF, 4CIF (200 frame/sec)
Immagini con protezione cripto
Funzione di motion search associata al play back immagini
Programmi temporali per la gestione degli allarmi
Circuiteria watch dog
n. 1 Uscita LAN 10/100 Base T integrata
Alimentazione 230Vac/50Hz
Modulo da rack 19" 4U 50cm profondità

Sistema operativo embedded

Modem esterno per linee analogiche e ISDN già configurato.
SW di gestione remota compresa





versione rack 19" frontale



versione rack 19" Posteriore



Versione da muro chiusa

Versione da muro interna

STARGATE 8

Real time DVR 8 canali video

- n. 8 ingressi CCIR colore o b/n compatibili (1.0Vpp/75 Ohm)
- n. 6 uscite Video composito con funzione di matrice video
- n. 1 uscita video VGA opzionale uscita composito con TD SVGA/PAL
- n. 16 ingressi opto-isolati
- 8 uscite relè (1A/12V)
- 8 uscite open collector (100mA/12V)
- n. 1 canale audio
- Masterizzatore DVD-RW integrato
- HD da 500 Gbyte SATA o superiore per applicazioni di videosorveglianza (fino a 4HD aggiuntivi)
- Velocità di registrazione 200/240 fps a risoluzione 4CIF
- n. 1 linea seriale RS_485 per gestione locale o speed dome
- Registrazione preallarme sino a 8 ore
- Multiplex integrato
- Compressione video H.263, JPEG, MPEG 4 selezionabile
- Compressione audio G.728
- Funzioni: Slow motion, Motion advanced/traking object outdoor motion
- Motion detector integrato su 8 telecamere da esterno
- Activity detection Privacy detection
- Software di gestione remota mod. Observer (Win XP) Palm view (Win Mobile)
- Regolazione e definizione immagine QCIF, CIF4, 4CIF (100 frame/sec)
- Immagini con protezione cripto
- Funzione di motion serch associata al play back immagini
- Programmi temporali per la gestione degli allarmi
- Circuiteria watch dog
- n. 1 Uscita LAN 10/100 Base T integrata
- Alimentazione 230Vac/50Hz
- Modulo da rack 19" 4U 50cm profondità

Sistema operativo embedded su Flash disk

STARGATE 8M

In versione in armadio da Muro

Dimensioni 555x400x200

STARGATE 16

Real time DVR 16 canali video

- n. 16 ingressi CCIR colore o b/n compatibili (1.0Vpp/75 Ohm)
- n. 6 uscite Video composito con funzione di matrice video
- n. 1 uscita video VGA opzionale uscita composito con TD SVGA/PAL
- n. 16 ingressi opto-isolati
- 8 uscite relè (1A/12V)
- 8 uscite open collector (100mA/12V)
- n. 1 canale audio
- Masterizzatore DVD-RW integrato
- HD da 500 Gbyte SATA o superiore per applicazioni di videosorveglianza (fino a 4HD aggiuntivi)
- Velocità di registrazione, 400/480 fps a risoluzione 4CIF
- n. 1 linea seriale RS_485 per gestione locale o speed dome
- Registrazione preallarme sino a 8 ore
- Multiplex integrato
- Compressione video H.263, JPEG, MPEG 4 selezionabile
- Compressione audio G.728
- Funzioni: Slow motion, Motion advanced/traking object outdoor motion
- Motion detector integrato su 8 telecamere da esterno
- Activity detection Privacy detection
- Software di gestione remota mod. Observer (Win XP) Palm view (Win Mobile)
- Regolazione e definizione immagine QCIF, CIF4, 4CIF (100 frame/sec)
- Immagini con protezione cripto
- Funzione di motion serch associata al play back immagini
- Programmi temporali per la gestione degli allarmi
- Circuiteria watch dog
- n. 1 Uscita LAN 10/100 Base T integrata
- Alimentazione 230Vac/50Hz
- Modulo da rack 19" 4U 50cm profondità

Sistema operativo embedded su Flash disk

STARGATE 16M

In versione in armadio da Muro

Dimensioni 555x400x200

TD RAID

- HD aggiuntivo con funzione di mirroring HD principale
- Ripristino automatico del funzionamento senza perdita di dati in caso guasto del HD principale





NETTUNO 4 E 8

DVR fanless 4/8 canali video

- n. 4/8 ingressi CCIR colore o b/n compatibili (1.0Vpp/75 Ohm)
- n. 3 uscite Video composito con funzione di matrice video
- n. 1 uscita video VGA opzionale uscita composito con TD SVGA/PAL
- n. 16 ingressi opto-isolati
- n. 4 uscite relè (1A/12V)
- n. 4 uscite open collector (100mA/12V)
- n. 1 canale audio
- Masterizzatore DVD-RW integrato
- HD da 250 Gbyte IDE o superiore per applicazioni di videosorveglianza (fino a 4HD aggiuntivi)
- Velocità di registrazione 100/120 fps a risoluzione 4CIF
- n. 1 linea seriale RS_485 per gestione locale o speed dome
- Registrazione preallarme sino a 8 ore
- Multiplex integrato
- Compressione video H.263, JPEG, MPEG 4 selezionabile
- Compressione audio G.728
- Funzioni: Slow motion, Motion advanced/tracking object outdoor motion
- Motion detector integrato su 8 telecamere da esterno
- Activity detection Privacy detection
- Software di gestione remota mod. Observer (Win XP) Palm view (Win Mobile)
- Regolazione e definizione immagine QCIF, CIF4 (100 frame/sec)
- Immagini con protezione cripto
- Funzione di motion search associata al play back immagini
- Programmi temporali per la gestione degli allarmi
- Circuiteria watch dog
- n. 1 Uscita LAN 10/100 Base T integrata
- Alimentazione 12Vdc/50Hz Alimentatore 12Vdc/230Vaco
- Contenitore da tavolo

Sistema operativo embedded su Flash disk

ACCESSORI



TD VDD

Distributore video integrato

Distributore video 8 integrato sul Videospy al fine di evitare cablaggi elevati. Solo per versioni da muro in contenitore autoprotetto

TDSWITCH

Switch per gestione di 4 DVR

Permette di collegare 2 monitor SVGA sulla stesso registratore digitale Phantom o Videospy

TDSVGAXXM

Prolunga per cavo SVGA da 5/20/50 metri

TD SVGAPAL

Convertitore uscita SVGA per monitor PAL

Replica l'uscita SVGA del monitor di servizio in una comune uscita monitor PAL, oltre a mantenere l'uscita SVGA

Risoluzione massima 1600*1024 pixels

SVGA => 1 PAL + 1 SVGA

Montaggio interno ai DVR Teledata



VD UMTS

Modem UMTS/GPRS per DVR Teledata

Adatto a soluzioni prive di copertura ADSL per connessioni remote. Il funzionamento avviene con l'utilizzo di un indirizzo IP dinamico. L'interfaccia di collegamento è USB.

TKVID

Tastiera remota di gestione su linea RS_485

Tastiera di comando remota su linea seriali RS_485.

Cicalino di allarme programmabile su eventi di allarme video motion e rottura ecc.

Possibilità di pilotare i monitor PAL con funzioni di matrice video

Possibilità di pilotare il monitor di servizio (SVGA)

n. 16 tasti alfa numerici





GHOST 4PLUS

Registratore digitale 4 canali con scheda di rete

Immagini ad alta qualità utilizzando compressione MJPEG , CIF: MPEG 4
 Velocità di registrazione 100fps in CIF 25 fps Full size
 4 ingresso video PAL o NTSC 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 1 uscita video principale + 1 uscita video su allarme composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 Distributore video integrato
 1 ingresso audio e 1 uscita audio
 HD da 160 Gbytes tipo IDE ATA 66 opzionale dimensione max. HD 400Gbytes
 Interfaccia Ethernet 10 100 Base T
 Protocolli supportati TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP
 Protocollo di trasmissione immagini Mjpeg
 Supporto protocollo Pelco D per speed dome
 4 ingressi di allarme 1 uscita relè
 Timer di gestione della registrazione
 Motion detection su ogni canale con griglia 16x12 con 256 livelli di sensibilità
 Video loss per singola telecamera
 Visualizzazione a schermo pieno 2*2
 Titolazione a bordo
 Allarmabile in ingresso e 1 uscita relè
 Uscita VGA Opzionale
 Temperatura di utilizzo 10C° 40C°
 Dimensioni 345mm (W) x 68.3mm (H) x 225mm (D)
 Alimentazione 100 - 240 Volt Vac
 Consumo < 42W Peso 2Kgm



GHOST 4PLUS USB

Registratore digitale 4 canali con scheda di rete e porta USB

Immagini ad alta qualità utilizzando compressione MJPEG , CIF: MPEG 4
 Velocità di registrazione 100fps in CIF 25 fps Full size
 4 ingresso video PAL o NTSC 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 1 uscita video principale + 1 uscita video su allarme composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 Distributore video integrato
 1 ingresso audio e 1 uscita audio
 HD da 160 Gbytes tipo IDE ATA 66 opzionale dimensione max. HD 400Gbytes
 Back up su memoria rimovibile con interfaccia USB
 Interfaccia Ethernet 10 100 Base T
 Protocolli supportati TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP
 Protocollo di trasmissione immagini Mjpeg
 Supporto protocollo Pelco D per speed dome
 4 ingressi di allarme 1 uscita relè
 Timer di gestione della registrazione
 Motion detection su ogni canale con griglia 16x12 con 256 livelli di sensibilità
 Video loss per singola telecamera
 Visualizzazione a schermo pieno 2*2
 Titolazione a bordo
 Allarmabile in ingresso e 1 uscita relè
 Uscita VGA Opzionale
 Temperatura di utilizzo 10C° 40C°
 Dimensioni 345mm (W) x 68.3mm (H) x 225mm (D)
 Alimentazione 100 - 240 Volt Vac
 Consumo < 42W
 Peso 2Kgm



GHOST 9 W

Registratore digitale a 9 ingressi

Immagini ad alta qualità utilizzando compressione Wavelet
 9 ingresso video PAL o NTSC
 1 ingresso audio
 1 uscita audio
 1 ingresso Video input composito PAL - 1 Vp-p/75ohm
 1+1 Uscita Video output 1 composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 Velocità di registrazione 25 imm/sec 4CIF
 HD 160 Gbytes
 Timer di gestione della registrazione
 Motion detection su ogni canale con griglia 15x14 con 256 livelli di sensibilità
 Video loss per singola telecamera
 Visualizzazione a schermo pieno 2*2 3*3 4*4 Picture in picture
 Titolazione a bordo
 Log 50 eventi
 Interfaccia Ethernet 10 100 Base T
 Protocolli supportati TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP
 Algoritmo di trasmissione jpeg
 Allarmabile in ingresso e 1 uscita relè gestibile da linea seriale RS_232 RS_485
 Dimensioni 432*76*311
 Alimentazione 100 - 240 Volt Vac
 Consumo < 27W
 Peso 2Kgm

Disponibile versione Ghost9 W L senza HD





GHOST16W

Registratore digitale a 16 ingressi

Immagini ad alta qualità utilizzando compressione Wavelet
 16 ingresso video PAL o NTSC
 4 ingressi audio
 1 uscita audio
 ingresso Video input composito PAL - 1 Vp-p/75ohm
 1+1 Uscita Video output 1 composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 Velocità di registrazione 25 imm/sec 4CIF
 HD 160 Gbytes
 Possibilità di montare 2 HD
 Timer di gestione della registrazione
 Motion detection su ogni canale con griglia 15x14 con 256 livelli di sensibilità
 Video loss per singola telecamera
 Visualizzazione a schermo pieno 2*2 3*3 4*4 Picture in picture
 Titolazione a bordo
 Log 50 eventi
 Allarmabile in ingresso e 1 uscita relè
 Gestibile da linea seriale RS_232 RS_485
 Interfaccia Ethernet 10 100 Base T
 Protocolli supportati TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP
 Algoritmo di trasmissione jpeg
 Dimensioni 432*76*311
 Alimentazione 100 - 240 Volt Vac
 Consumo < 45W
 Peso 2 Kg

Disponibile versione Ghost16 W L senza HD



GHOST8 MPEG4

Registrator digitale 8 canali con scheda di rete e porta USB

Immagini ad alta qualità utilizzando compressione MPEG 4
 Velocità di registrazione 200fps in CIF 50fps Full size
 8 ingresso video PAL o NTSC 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 1 uscita video principale + 1 uscita video su allarme composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 Distributore video integrato
 4 ingresso audio e 2 uscita audio
 Funzionamento pentaplex
 HD da 160 Gbytes tipo IDE ATA 66 , Max n°2 HD 400Gbytes
 Predisposto per unità DVD-RW non inclusa
 Back up su memoria rimovibile con interfaccia USB
 Interfaccia Ethernet 10 100 Base T
 Protocolli supportati TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP
 Supporto indirizzo IP statico o dinamico funzione DHCP e DDNS
 Protocollo di trasmissione immagini Mpeg
 Supporto protocollo Pelco D per speed dome
 8 ingressi di allarme 1 uscita relè
 Telecomando IR per gestione a distanza
 Timer di gestione della registrazione
 Motion detection su ogni canale con griglia 16x12 con 256 livelli di sensibilità
 Video loss per singola telecamera
 Visualizzazione a schermo pieno 2*2
 Titolazione a bordo
 Allarmabile in ingresso e 1 uscita relè
 Temperatura di utilizzo 10C° 40C°
 Dimensioni 432mm (W) x 90mm (H) x 326mm (D)
 Alimentazione 100 - 240 Volt Vac
 Consumo < 64W

Disponibile versione Ghost8 MPEG4 L senza HD



GHOST16 MPEG4

Registratore digitale 16 canali con scheda di rete e porta USB

Immagini ad alta qualità utilizzando compressione MPEG 4
 Velocità di registrazione 400fps in CIF 100 fps Full size
 16 ingresso video PAL o NTSC 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 1 uscita video principale + 1 uscita video su allarme composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
 Distributore video integrato
 4 ingresso audio e 2 uscita audio
 Funzionamento pentaplex
 HD da 160 Gbytes tipo IDE ATA 66 , Max n°2 HD 400Gbytes
 Predisposto per unità DVD-RW non inclusa
 Back up su memoria rimovibile con interfaccia USB
 Interfaccia Ethernet 10 100 Base T
 Protocolli supportati TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP
 Supporto indirizzo IP statico o dinamico funzione DHCP e DDNS
 Protocollo di trasmissione immagini Mpeg
 Supporto protocollo Pelco D per speed dome
 8 ingressi di allarme 1 uscita relè
 Telecomando IR per gestione a distanza
 Timer di gestione della registrazione
 Motion detection su ogni canale con griglia 16x12 con 256 livelli di sensibilità
 Video loss per singola telecamera
 Visualizzazione a schermo pieno 2*2
 Titolazione a bordo
 Allarmabile in ingresso e 1 uscita relè
 Temperatura di utilizzo 10C° 40C°
 Dimensioni 432mm (W) x 90mm (H) x 326mm (D)
 Alimentazione 100 - 240 Volt Vac
 Consumo < 64W

Disponibile versione Ghost16 MPEG4 L senza HD



ALIM GHOST4

Alimentatore per Ghost 4

ALIM GHOST9/16

Alimentatore per Ghost 9 e 16



GST DVDRW

Unità DVD RW per Ghost Mpeg4

DVD recorder per unità Ghost Mpeg4
Compatibile con i modelli Ghost8 Mpeg4 e Ghost16 Mpeg4
Da utilizzare per l'esportazione di immagini o filmati

GST VGA

Convertitore PAL SVGA per Ghost
Da collegare alla uscita del Ghost tipo Pal
Per visualizzazione immagini su monitor SVGA (1024x768)
Alimentazione 5Vdc Consumo 500mA
Dimensioni 87x64x24

TELECAMERE DAY NIGHT

VD 5306

Telecamera day night media risoluzione 230Vac

VD 5306 12

Telecamera day night media risoluzione 12Vdc

Telecamera digitale DSP 1/3" SONY
380 linee TV colore
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
0,1 Lux F1,2 0 Lux Con IR attivi
BLC automatico
Shutter elettronico automatico
Rapporto S/N = 48db
Temperatura di funzionamento -10°C + 50°C

VD 5306

Consumo 3W
Alimentazione 230Vac

VD 5306 12

Consumo 250mA
Alimentazione 12Vdc



VD 6306

Telecamera day night alta risoluzione 230Vac

VD 6306 12

Telecamera day night alta risoluzione 12Vdc

Telecamera digitale DSP 1/3" SONY
480 linee TV colore
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
0,5 Lux F1,2 0 Lux Con IR attivi
BLC automatico
Shutter elettronico automatico
Rapporto S/N = 48db
Temperatura di funzionamento -10°C + 50°C

VD 6306

Consumo 3W
Alimentazione 230Vac

VD 6306 12

Consumo 250mA
Alimentazione 12Vdc



TK 920 E

Telecamera JVC DAY NIGHT alta ris. 535 linee TV 12/24 CCD 1/3" JVC

TK921 EG

Telecamera JVC DAY NIGHT alta ris. 535 linee TV CCD 1/3" JVC 230Vac

540 linee TV colore
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
0,7 lux/ in modalità colore
0,48 lux/ in modalità bianco nero
Rapporto S/N > 50db con AGC off
AGC AES e BLC selezionabili
Back light compensation regolabile
Guadagno automatico
Shutter elettronico automatico
Temperatura di funzionamento -10°C to 50°C
Dimensioni 58x66x131mm

TK 920 E

Consumo 380 Ma
Alimentazione 12Vdc/24Vac
Peso 370g

TK921 EG

Consumo 4 W
Alimentazione 230Vac
Peso 370g



SISTEMI TVCC TELECAMERE DAY NIGHT



TK925 E

Telecamera JVC DAY NIGHT alta ris. 535 linee TV con filtro IR meccanico CCD 1/3" JVC 12/24V

TK926 EG

Telecamera JVC DAY NIGHT alta ris. 535 linee TV con filtro IR meccanico 230Vac CCD 1/3" JVC

540 linee TV colore
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
0,4 lux/ in modalità colore
0,005 lux/ in modalità bianco nero
Rapporto S/N > 50db con AGC off
AGC AES e BLC selezionabili
Back light compensation regolabile
Guadagno automatico
Shutter elettronico Normal5 (1/50s) or AES (1/50s - 1/10000s)
Display menu a bordo
Temperatura di funzionamento -10°C to 50°C
Dimensioni 58x66x131mm

TK925 E

Consumo 400mA
Alimentazione 12Vdc24Vac
Peso 700g

TK926 EG

Consumo 75mA
Alimentazione 230Vac
Peso 700g

TELECAMERE DAY NIGHT DOTATE DI ZOOM



TK C1531EG

Telecamera Day night con filtro IR rimovibile

Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Sensore da 1/3" 540 linee TV con filtro alla luce IR rimovibile
Alta sensibilità 0.4 lx (F1.2, AGC ON, 25 IRE, colour mode)
0.05 lx (F1.2, AGC ON, 25 IRE, B&W mode)
Zoom Digitale 10x
Menu OSD integrato
S/N ratio 50db
Back light compensation regolabile
Interfaccia RS 422 485 9600bps
Guadagno automatico
Shutter elettronico automatico e manuale
Privacy menu editabile a 4 zone
Temperatura di funzionamento -10°C to 50°C
Dimensioni 65x55x126 mm
Peso 0,7Kg
Consumo 430 mA



VD CK18B VDCK26B

Telecamera day night con zoom ottico 18x/26x con LED infrarosso

Telecamera dotata di zoom pilotata da linea seriale RS 485
Uscita video composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
Sensore da 1/4" Sony Super Head 480 linee TV con filtro al infrarosso rimovibile
Numero pixels 752x582
Provista di LED a luce infrarosso fino a 50mt
Zoom ottico 18x digitale 12x (VD CK18B)
Zoom ottico 26x digitale 10x (VD CK26B)
Illuminazione minima 0,001lux F 1,2
Lunghezza focale 4,1-73,8mm (VD CK18B)
Lunghezza focale 3,5-91 mm (VD CK26B)
Auto focus e auto iris
S/N ratio =>50db
Electronic shutter 1/3s~1/10000s(VD CK18B) 1/3s~1/10000s(VD CK26B)
Guadagno automatico
White balance automatico
Custodia IP 67 in alluminio
Alimentazione 12Vdc 600mA
Funzionamento -35°C + 55°C



VD 10200PF

Telecamera day night con zoom per distanza estremamente elevate

Telecamera dotata di zoom pilotata da linea seriale RS 485
Sensore da 1/3" Sony Super Head 480 linee TV con filtro al infrarosso rimovibile
Uscita video composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
Numero pixels 752x582
Illuminazione minima 0,05Lux F 1,2
Lunghezza focale 10-200mm
Auto focus e auto iris
S/N ratio =>48db
Electronic shutter 1/50s~1/10000s
Guadagno automatico
White balance automatico
Alimentazione 12Vdc consumo 2,8W
Funzionamento -10°C + 50°C





VD699

Telecamera colore alta risoluzione

Telecamera digitale DSP 1/3" SONY Color Super HAD CCD
480 linee TV
Illuminazione minima 0,25 lux/F2
S/N ratio 48db
Controllo automatico del guadagno
Uscita video composito 1Vp/75ohm
Shutter elettronico 1/50 to 1/100,000 secondo
Lenti Video Drive/DC Drive
Dimensioni 117 x 60 x 50
Temperatura di funzionamento -10C° + 50C°
Alimentazione 230Vac
Consumo 2W
Peso 0,62 Kgm



VD589

Telecamera Videodata high resolution 230Vac

Telecamera digitale DSP 1/3" SONY Color Super HAD CCD
480 linee TV
Illuminazione minima 0,25 lux/F1,2
S/N ratio 48db
Controllo automatico del guadagno
N°1 uscita video 1Vp-p composito 75Ω
Shutter elettronico 1/50 to 1/100,000 secondo
Lenti Video Drive/DC Drive
Dimensioni 107,3x 65,5x 50
Temperatura di funzionamento -10C° + 50C°
Alimentazione 230Vac
Consumo 3W
Peso 0,62 Kgm



VD 535

Telecamera Videodata a colori mid resolution 230Vac

VD53512

Telecamera Videodata a colori mid resolution 12Vdc

Telecamera digitale DSP 1/3" SONY Colore350nee TV
Illuminazione minima 0,1ux/F1,2
S/N ratio 48db
Controllo automatico del guadagno
N°1 uscita video 1Vp-p composito 75Ω
Shutter elettronico 1/50 to 1/100,000 secondo
Lenti Video Drive/DC Drive
Dimensioni 107,3x 65,5x 50
Temperatura di funzionamento -10C° + 50C°

VD 535

Alimentazione 230Vac
Consumo 3W
Peso 0,62 Kgm

VD 535 12

Alimentazione 12Vdc
Consumo 120mA
Peso 0,62 Kgm

TELECAMERE BIANCO E NERO



VD 420

Telecamera Bianco nero media risoluzione 230Vac

VD 422

Telecamera Bianco nero media risoluzione 12Vdc

Sensore da 1/3" 420 linee TV
Uscita video composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
Numero pixel 528x500
Illuminazione minima 0,05 Lux / F 1,2
Shutter elettronico 1/50(1/60)-1/100,000sec
Back light compensation automatica / manuale
White balance automatico

VD 420

Alimentazione 230Vac 1,8W

VD 422

Alimentazione 12Vdc 1,8W



SISTEMI TVCC

TELECAMERE BIANCO E NERO



VD 600

Telecamera Bianco nero Alta risoluzione 230Vac

VD 602

Telecamera Bianco nero Alta risoluzione 12Vdc

Sensore da 1/3" Sony 600 linee TV
Uscita video composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
Numero pixel 528x500
Illuminazione minima 0,1 Lux / F 1,2
Shutter elettronico 1/50(1/60)-1/100,000sec
Back light compensation automatica / manuale
White balance automatico

VD 600

Alimentazione 230Vac 1,8W

VD 602

Alimentazione 12Vdc 1,8W

TELECAMERE CON ILLUMINATORE INFRAROSSO

Telecamere bianco e nero



VD307IR

Telecamera a infrarossi bianco e nero 10m

Telecamera B/N water resistant
Sensore Samsung da 1/3"
380 Linee TV B/N
lenti da 6 mm
Illuminazione minima 0,5 Lux F2.0 f 3,6
0 LUX (10 metri IR ON)
Trigger automatico ON/OFF del IR
Alimentazione 12Vdc consumo 120 mA
N°12 unità infrarosso
Distanza di funzionamento del IR 10 metri

Telecamere day/night



VD 527

Telecamera infrarosso 10mt water resistant media risoluzione

Sensore da 1/4" 350 linee TV colore
Uscita video composito PAL - 1 Vp-p/75ohm (BNC)
Lenti da 3,6 mm
Illuminazione minima 1 Lux F2.0 f 3,6 0 LUX (10 metri IR ON)
Protezione IP 57
Trigger automatico ON/OFF del IR
Alimentazione 12Vdc consumo 150 mA 260 mA IR ON
Distanza di funzionamento del IR 10 metri
N°12 LED



VD 627

Telecamera infrarosso 15mt water resistant media risoluzione

Telecamera colore 1/4" 350 linee TV
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Lente da 3,6mm angolo di copertura 70°
24 LED con portata oltre i 15mt
Illuminazione minima 1 Lux/F2 0lux IR accesi
Grado di protezione IP68
Consumo 100mA 350mA con IR accesi
Alimentazione 12Vdc



VD 647

Telecamera infrarosso 10mt water resistant alta risoluzione

Telecamera colore 1/3" 480 linee TV
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Lente da 3,6mm
12 LED con portata oltre i 10mt
Illuminazione minima 1 Lux/F1,4 0lux IR accesi
Grado di protezione IP57
Consumo 80mA 260mA con IR accesi
Alimentazione 12Vdc



SISTEMI TVCC

TELECAMERE CON ILLUMINATORE INFRAROSSO

Telecamere day/night



VD667 25

Microcamera a infrarossi colore 25m water resistant

Telecamera colore water resistant
 Sensore Sony da 1/3" colori
 Uscita video composito 1Vpp/75ohm
 Switch automatico in bianco e nero in caso di bassa luminosità
 420 Linee TV colore
 lenti da 6 mm
 Illuminazione minima 0,5 Lux F2.0
 0 LUX (25 metri IR ON)
 Trigger automatico ON/OFF del IR
 Alimentazione 12Vdc consumo 120 mA 300mA LED accesi
 Distanza di funzionamento del IR 25 metri
 Dimensioni 157 x 85 x 80



VD YK2F85L5

Telecamera colore alta risoluzione da esterno con 85 led infrarosso 50 mt

Sensore da 1/3" Sony Super Head alta risoluzione 480 Linee TV colore
 Uscita video composito PAL - 1 Vpp/75ohm (BNC)
 Numero pixel 752x582
 Ottica incorporata 6 mm
 N°84 LED infrarosso con lunghezza d'onda 850nm
 Staffa inclusa
 Illuminazione minima 0,3 Lux F2.0 0 LUX (IR ON)
 S/N ratio =>48db
 Electronic shutter 1/60s~1/10000s
 Guadagno automatico
 White balance automatico
 Protezione IP 66
 Trigger automatico ON/OFF del IR
 Alimentazione 12Vdc consumo 200 mA 1050 mA IR ON
 Funzionamento -10C° + 50C°



VD28VA

Telecamera infrarosso varifocal day/night IP65

Sensore Sony Super Head da 1/3"colori 420 linee TV
 Uscita video composito 1Vpp/75ohm
 Ottica varifocal autoiris 4-9mm
 Illuminazione minima 0.1 Lux F2.0 0,00 Lux IR ON
 S/N ratio 48db
 Funzione Day/Night
 N°28 led infrarosso a lunga durata
 Back light compensation
 Grado di protezione IP65
 Trigger automatico ON/OFF del IR
 Temperatura di funzionamento -20C°+50°C
 Alimentazione 12Vdc consumo 690mA mA LED accesi
 Distanza di funzionamento del IR 35 metri interno 25 metri esterno
 Dimensioni 123 x 64,5 x 64,5
 Peso 135 g staffa inclusa



VD66VAH

Telecamera infrarosso alta risoluzione varifocal day/night

Sensore Sony Super Head da 1/3"colori 540 linee TV
 Uscita video composito 1Vpp/75ohm
 Sincronizzazione interna
 Ottica varifocal autoiris 4-9mm
 Illuminazione minima 0.1 Lux F2.0 0,00 Lux IR ON
 S/N ratio 48db
 Funzione Day/Night
 Shutter elettronico automatico
 N°66 led infrarosso a lunga durata
 Back light compensation
 Grado di protezione IP65
 Trigger automatico ON/OFF del IR
 Temperatura di funzionamento -20C°+50°C
 Grado di protezione IP 65
 Alimentazione 12Vdc consumo 900mA mA LED accesi
 Distanza di funzionamento del IR 40 metri interno 30 metri esterno
 Dimensioni 151 x 94 x 94
 Peso 250 g staffa inclusa



SISTEMI TVCC TELECAMERE CON ILLUMINATORE INFRAROSSO

Telecamere day/night con filtro IR meccanico

VD 157

Telecamera infrarosso 20mt con filtro IR rimovibile



Telecamera colore 1/3" 350 linee TV
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Lente da 6mm
24 LED con portata oltre i 20mt
Illuminazione minima 0,25lux/F1,4 0lux IR accesi
Grado di protezione IP67
Filtro meccanico alla luce IR rimovibile automaticamente
Dimensioni 112x82x75
Consumo 5W
Alimentazione 230Vac
Peso 0,59 Kg

VD W66VAHQ

Telecamera infrarosso alta risoluzione varifocal day/night con filtro IR meccanico



Sensore Sony Super Head da 1/3" colori 540 linee TV
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Sincronizzazione interna
Optica varifocal autoiris 4-9mm
Illuminazione minima 0.1 lux F2.0 0,00 lux IR ON
S/N ratio 48db
Funzione Day/Night con filtro IR meccanico
Shutter elettronico automatico
N°66 led infrarosso a lunga durata
Back light compensation
Grado di protezione IP65
Trigger automatico ON/OFF del IR
Temperatura di funzionamento -20°C +50°C
Grado di protezione IP 65
Alimentazione 12Vdc consumo 900mA mA LED accesi
Distanza di funzionamento del IR 50 metri interno 40 metri esterno
Dimensioni 151 x 94 x 94
Peso 250 g staffa inclusa

SPEED DOME

VD SP 23 OSD PRY / VD SP 36 OSD PRY

Speed dome da esterno

Contenitore in alluminio
Menù OSD integrato
Comunicazione su RS 485 multiprotocollo & tour programmabili da 16 preset ciascuno
Fino a 128 preset disponibili

VD SP 36 OSD/PRY

Speed dome da esterno night
and day ottica Sony 36x
480 linee TV ottica da 1/4" SONY Exview head
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm

VD SP 23 OSD/PRY

Speed dome da esterno night
and day ottica HITACHI 23x
480 linee TV ottica da 1/4" Hitachi

Illuminazione minima 0,01 lux night and day
N. 128 preset disponibili
N°4 allarmi input ed n°1 allarme output
Angolo pan 0-360° Tilt 180°
Velocità Pan 0~300°/s Tilt 0~120°/s
Zoom ottico 36X, Zoom digitale 12X.
Zoom totale 432X
Larghezza focale 3,4~ 122,4 mm
Angolo di inquadratura da 57,8° a 1,7°
Auto shift night and day Wide dynamic range
Privacy a bordo 6 zone
Protocollo RS_485 pubblico, multi-protocollo
Gestione tramite DVR TELEDATA su linee RS_485 fino a 32 Speed dome collegabili
Peso 4 Kg
Dimensioni 175x219x70mm
Temperatura operativa -35C - 60 C
Consumo 20W utilizzando Pan e Tilt
Alimentazione 24 V ac , 1.5 A trasformatore incluso

Protocolli Disponibili

SAMSUNG	TELEDATA	NEON
Santachi	PELCO-D	PELCO-P/4800
PELCO-P/9600	PANASONIC	Longcomity
HUNDA600	LILIN	VICON
MOLYNX	KALATEL	VCL
ALEC	Ultrak	



VD SPG 10 / VD SPG 10 DN

Speed dome da Interno

Contenitore in alluminio
Menù OSD integrato
Comunicazione su RS 485 multiprotocollo & tour programmabili da 16 preset ciascuno
Fino a 128 preset disponibili

VD SPG 10

Speed dome da interno ottica
Sony colore 18x
480 linee TV ottica da 1/4" SONY Exview head
Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Illuminazione minima 0,7 lux

VD SPG 10 DN

Speed dome da interno night
and day ottica HITACHI 23x
480 linee TV ottica da 1/4" Hitachi

Illuminazione minima 0,01 lux night and day
N. 128 preset disponibili
N°4 allarmi input ed n°1 allarme output
Angolo pan 0-360° Tilt 180°
Velocità Pan 0~300°/s Tilt 0~120°/s
Zoom ottico 18X, Zoom digitale 12X.
Zoom totale 216X
Larghezza focale 4,1~ 73,8 mm
Non presente
Protocollo RS_485 pubblico, multi-protocollo
Gestione tramite DVR TELEDATA su linee RS_485 fino a 32 Speed dome collegabili
Peso 2 Kg
Alimentazione 24 V ac , 1.5 A trasformatore incluso





VD MEDDOME 18 C

Dome da esterno a velocità media

Contenitore in alluminio
Comunicazione su RS 485 multiprotocollo & tour programmabili da 16 preset ciascuno
Fino a 64 preset disponibili

VD MEDDOME 18 C

Speed dome da interno ottica

Sony colore 18x

480 linee TV ottica da 1/4" SONY Exview head

Uscita video composito 1Vpp/75ohm

Illuminazione minima 0,7 Lux

VD MEDDOME 18

Speed dome da esterno night and day ottica Sony 18x

480 linee TV ottica da 1/4" SONY

Illuminazione minima 0,01 lux night and day

N. 64 preset disponibili

Angolo pan 0-360° Tilt 180°

Velocità Pan 0~80°/s Tilt 0~40°/s

Zoom ottico 18X ,Zoom digitale 12X.

Zoom totale 216X

Larghezza focale 4,1~ 73,8 mm

Zoom ottico 18X ,Zoom digitale 12X.

Zoom totale 216X

Larghezza focale 4,1~ 73,8 mm

Protocollo RS_485 pubblico, multi-protocollo

Gestione tramite DVR TELEDATA su linee RS_485 fino a 32 Speed dome collegabili

Peso 4 Kgm

Dimensioni 175x219x70mm

Temperatura operativa -35C - 60 C

Consumo 20W utilizzando Pan e Tilt

Alimentazione 24 V ac , 1.5 A trasformatore incluso



VD MEDDOME 10 / VD MEDDOME 10 DN

Dome da interno a velocità media

Contenitore in alluminio
Comunicazione su RS 485 multiprotocollo & tour programmabili da 16 preset ciascuno
Fino a 64 preset disponibili

VD MEDDOME 10

Speed dome da interno ottica

Sony colore 18x

480 linee TV ottica da 1/4" SONY Exview head

Uscita video composito 1Vpp/75ohm

Illuminazione minima 0,7 Lux

VD MEDDOME 10 DN

Speed dome da esterno night and day ottica Sony 18x

480 linee TV ottica da 1/4" SONY

Illuminazione minima 0,01 lux night and day

N. 64 preset disponibili

Angolo pan 0-360° Tilt 180°

Velocità Pan 0~80°/s Tilt 0~40°/s

Zoom ottico 18X ,Zoom digitale 12X.

Zoom totale 216X

Larghezza focale 4,1~ 73,8 mm

Zoom ottico 18X ,Zoom digitale 12X.

Zoom totale 216X

Larghezza focale 4,1~ 73,8 mm

Protocollo RS_485 pubblico, multi-protocollo

Gestione tramite DVR TELEDATA su linee RS_485 fino a 32 Speed dome collegabili

Peso 2 Kgm

Temperatura operativa -35C - 60 C

Consumo 15 W utilizzando Pan e Tilt

Alimentazione 15 V DC , 1 A



VD SPBOX

Contenitore da esterno per speed dome

Adatto al contenimento del trasformatore 24Vac 230Vac
Adatto a collocazioni da esterno in prossimità della speed dome .
Dimensioni interne 164x104x48 mm
Punti di fissaggio sulla staffa da muro



VD SPCEILING

Staffa per speed dome da soffitto

Altezza 350mm



VD QA2010

Tastiera 2 assi

Tastiera per speed dome Tastiera a 2 assi per gestione Pan e Tilt
Display LCD 1 x 16 caratteri per visualizzazione comandi
Linea RS 485 per gestione fino a 32 Speed dome
Alimentazione 12Vdc
Peso 0,6Km





VD QA3030

Tastiera 3 assi con display 5"

Tastiera per speed dome Tastiera a 3 assi per gestione Pan e Tilt e zoom
Elegante design
Monitor LCD 5" con menù OSD per programmazione speed dome
Linea RS 485 per gestione fino a 32 Speed dome Gestione multiprotocollo
Alimentazione 12Vdc
Peso 0,6Km

SANTACHI	PELCO P	PELCO D
PANASONIC	ULIN	VICON
MOLYNX	FALATEL	VCL
ALEC	ULTRAK	TELEDATA

VD QA5030

Tastiera 3 assi con display 5" e visualizzazione in Quad

Tastiera per speed dome Tastiera a 3 assi per gestione Pan e Tilt e zoom
Elegante design
Monitor LCD 5" con menù OSD per programmazione speed dome
Quad integrato per visione 4 immagini video
Distributore video integrato
Linea RS 485 per gestione fino a 32 Speed dome Gestione multiprotocollo
Alimentazione 12Vdc
Peso 0,6Km



VD SP001

Protezione per sovratensione su linea video coassiale

Dispositivo per protezione segnale video su linea coassiale
Collegamento tramite connettore BNC maschio-femmina
Massima tensione 4kV tollerata
Banda passante 0-1 Ghz



VD SP005

Protezione per sovratensione su linea video coassiale e linea dati RS 485

Dispositivo per protezione segnale video su linea coassiale
Collegamento tramite connettore BNC maschio-femmina
Massima tensione 4kV tollerata
Banda passante 0-1 Ghz

BRANDEGGI



VD PT20

Brandeggio per esterno

Brandeggio per esterno da -180° a +180°
Alta velocità con inquadratura grand angolo, lenta con zoom elevato
Carico massimo 15Kgm
N° 128 preset e 6 tracks memorizzabili
Tilt da -20° + 70°
Velocità di lavoro
Pan 0-20°/sec
Tilt 0-3°/sec
Temperatura di funzionamento -35°C + 55°C
480 linee TV ottica da 1/4" Sony
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Illuminazione minima 0,01 lux night and day
N. 128 preset disponibili
Zoom ottico 18X, Zoom digitale 12X. Zoom totale 216X
Larghezza focale 4,1~ 73,8 mm
Consumo 70W
Alimentazione 230 Vac
Peso 15Kgm - Peso 10,5 Kgm





TK C215V4

Telecamera Mini Dome Day night con ottica varifocal

Telecamera CCD 1/4" day night
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Ottica varifocal 2,8 10 mm
Illuminazione minima 0,9 Lux in modalità colore 0,6 Lux in modalità bianco e nero
S/N ratio 48db
Alimentazione 12Vdc 24Vac
Peso 470g



VD 562

Telecamera dome a colori

Telecamera dome a colori
Sensore CCD da 1/3" Panasonic
350 linee TV
Illuminazione minima 1 lux F2.0 focale
Lenti 3,6mm
Alimentazione 12Vdc consumo 110 mA
Dimensioni 87*81mm
Peso 280g

VD 372

Telecamera dome bianco e nero

Telecamera dome bianco e nero
Sensore CCD da 1/3" Samsung bianco e nero
380 linee TV
Illuminazione minima 0,1 lux F2.0 focale
Lenti 3,6mm
Alimentazione 12Vdc consumo 110 mA
Dimensioni 87*81mm
Peso 280g



VD 985

Mini dome colore media risoluzione in custodia antivandalica

Sensore da 1/3" Sony 350 Linee TV colore
Uscita video composito PAL - 1 Vpp/75ohm (BNC)
Numero pixel 510x500
Lenti da 3,6 mm angolo di inquadratura 92°
Illuminazione minima 0,5 Lux F2.0
Protezione dagli urti violenti a scopo antivandalico
S/N ratio =>48db
Electronic shutter 1/50s~1/10000s
Guadagno automatico
White balance automatico
Protezione IP 667
Posizionabile sui 3 assi
Alimentazione 12Vdc 90mA
Dimensioni in mm 93.4(Ø) x 69(H)
Peso 357 gm

VD 986

Mini dome colore alta risoluzione in custodia antivandalica

Sensore da 1/3" Sony 480 Linee TV colore
Uscita video composito PAL - 1 Vpp/75ohm (BNC)
Numero pixel 752x582
Lenti da 3,6 mm angolo di inquadratura 92°
Illuminazione minima 1 Lux F2.0
Protezione dagli urti violenti a scopo antivandalico
S/N ratio =>52db
Electronic shutter 1/50s~1/10000s
Guadagno automatico
White balance automatico
Protezione IP 667
Posizionabile sui 3 assi
Alimentazione 12Vdc 160mA
Dimensioni in mm 93.4(Ø) x 69(H)
Peso 357 gm

MICROCAMERE



VD306

Microcamera su scheda bianco e nero PINHOLE

Microcamera su scheda Pinhole con audio
Sensore CCD da 1/3" Sony bianco e nero
380 linee TV bianco e nero
Illuminazione minima 0,5 lux F 2.0
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,6mm
Dimensioni 32*32 millimetri
Alimentazione 12 Vdc. Consumo 120mA

VD504

Microcamera su scheda colori PINHOLE

Microcamera su scheda Pinhole con audio
Sensore CCD da 1/3" Sony a colori
380 linee TV a colori
Illuminazione minima 1 lux F2.0
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,6mm
Dimensioni 32*32 millimetri
Alimentazione 12Vdc



VD406

Microcamera bianco e nero PINHOLE

Microcamera su scheda Pinhole con audio
Sensore CCD da 1/3" Samsung bianco e nero
380 linee TV bianco e nero
Illuminazione minima 0,5 lux F2
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,6mm
Dimensioni 32*32 millimetri
Alimentazione 12 Vdc. Consumo 120mA
Completa di contenitore

VD536

Microcamera a colori PINHOLE

Microcamera su scheda Pinhole con audio
Sensore CCD da 1/3" Sony a colori
380 linee TV a colori
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Illuminazione minima 1 lux F2.0
Lenti da 3,6mm
Dimensioni 32*32 millimetri
Alimentazione 12Vdc
Completa di contenitore





VD567

Telecamera a tubo a colori

Telecamera colore Sensore Sony Super Head da 1/3"
350 Linee TV e colore
S/N ratio maggiore di 48db
Illuminazione minima 0.5 Lux F2.0
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,6mm
Protezione IP57
Alimentazione 12Vdc consumo 80 mA
26*87 mm

VD308R

Telecamera a tubo bianco e nero

Telecamera B/N Sensore Samsung da 1/3"
380 Linee TV bianco e nero
S/N ratio maggiore di 46db
Illuminazione minima 0.25 Lux F2.0
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,6mm
Protezione IP57
Alimentazione 12Vdc consumo 80 mA
26*87 mm



VD828

Telecamera nascosta in sensore infrarosso colori

Telecamera colore Sensore Sony Super Head da 1/3"
350 Linee TV colore
Illuminazione minima 0,51 Lux F2.0 /
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,7mm pinhole
Sensore infrarosso passivo incluso
Alimentazione 12Vdc consumo 150 mA
26*87 mm

VD808

Telecamera nascosta in sensore infrarosso bianco e nero

Telecamera / Sony 1/3" bianco e nero
380 Linee TV bianco e nero
Illuminazione minima 0,25 Lux F2.0 b/n
Uscita video composito 1Vpp/75ohm
Lenti da 3,7mm pinhole
Sensore infrarosso passivo incluso
Alimentazione 12Vdc consumo 150 mA
26*87 mm



VD SDC422

Telecamera nascosta

Telecamera a colori
Sensore CCD da 1/3" Sony
420 linee TV
Lenti Pinhole 3,6 mm
Illuminazione minima 1 lux
Alimentazione 12Vdc
Dimensioni 87*81mm
Peso 280g

ILLUMINATORI A INFRAROSSI



VD ILINF 10

Illuminatore infrarossi 10mt

Angolo di copertura 70°
Protezione IP 57
Consumo 5 Wats
Alimentazione 12Vdc
Temperatura di funzionamento - 20C° + 60C°
Dimensioni 49ø x60(L)mm
Peso 175gm



VD ILINF 15

Illuminatore infrarossi 15mt

Angolo di copertura 55°
Protezione IP 55
Consumo 10Wats
Alimentazione 230Vac
Temperatura di funzionamento - 20C° + 60C°
Dimensioni 38ø x115(L)mm
Peso 0,6Kg



VD ILINF 40

Illuminatore infrarossi 40mt

Angolo di copertura 25°
Protezione IP 55
Consumo 50Wats
Alimentazione 230Vac
Temperatura di funzionamento - 20C° + 60C°
Dimensioni 105ø x300(L)mm
Peso 1,25Kg



VD ILINF 60

Illuminatore infrarossi 60mt

Angolo di copertura 36°
Protezione IP 55
Consumo 120Wats
Alimentazione 230Vac
Temperatura di funzionamento - 20C° + 60C°
Dimensioni 150ø x310(L)mm
Peso 2,7Kg

VD ILINF 100

Illuminatore infrarossi 100mt

Angolo di copertura 30°
Protezione IP 55
Consumo 250Wats
Alimentazione 230Vac
Temperatura di funzionamento - 20C° + 60C°
Dimensioni 150ø x310(L)mm
Peso 2,7Kg



Optiche computer



VD TG3Z3510FCS

Optica varifocal autoiris asferico

Optica 1/3" autoiris 3,5-10,5 mm.
Non amplificate Iris (F1,4-360). Montaggio CS

VDTG4Z2813FCS

Optica varifocal autoiris asferico

Optica 1/3" autoiris 2,9-12 mm.
Non amplificate Iris (F1,3-360). Montaggio CS

VD T3Z3510-IR

Optica varifocal autoiris day night

Optica 1/3" autoiris 3,5-10,5 mm.
Non amplificate Iris (F1,0-360). Montaggio CS

VDT10ZO513

Optica varifocal autoiris

Optica 1/3" autoiris 5,5-55 mm.
Non amplificate Iris (F1,4-185). Montaggio CS



Optiche videodata varifocal

VD358M

Optica varifocal iris manuale 3,5-8 mm

Optica 1/3" iris manuale 3,5-8 mm.
Non amplificate Iris (F1,4-Stop close)

VD358A

Optica varifocal autoiris 3,5-8 mm

Optica 1/3" autoiris 3,3-8 mm.
Non amplificate Iris (F1,3-360)

VD615A

Optica varifocal autoiris 6-15 mm

Optica 1/3" autoiris 3,3-8 mm.
Non amplificate Iris (F1,4-360)



Optiche a focale fissa

VDOXXM

Optica a focale fissa e iris manuale

Optica 1/3" (F1,2) iris manuale montaggio CS
Disponibile da 4/6/8/12/16 mm.

VDOXXA

Optica a focale fissa autoiris

Optica 1/3" (F1,2) autoiris montaggio CS
Disponibile da 4/6/8/12/16 mm.

CICLI QUAD E DISTRIBUTORI VIDEO



VD 4CICLIC

Ciclico 4 ingressi

N°4 ingressi Telecamera
N°1 Uscita video
Tempo di commutazione programmabile da 1 a 45 sec
N°1 uscita relè
Dimensioni 420*195*45
Alimentazione 230Vac
Consumo 2 W
Peso 2Kgm



VD 8CICLICA

Ciclico allarmabile 8 ingressi

N°8 ingressi Telecamera
N°2 uscita video
Tempo di commutazione programmabile da 1 a 18 sec
N°8 ingressi allarmabili programmabili
Dimensioni 420*195*45
Alimentazione 230Vac
Consumo 2 W
Peso 3Kgm



VD 16CICLICA

Ciclico allarmabile 16 ingressi

N°16 ingressi Telecamera
N°2 uscita video
Tempo di commutazione programmabile da 1 a 18 sec
N°16 ingressi allarmabili programmabili
Dimensioni 420*195*45
Alimentazione 230Vac
Consumo 2 W
Peso 3Kgm



VD QUAD C

Quad a colori mod Teledata

N°4 ingressi colore + n°1 (VCR)
Uscita video quad + ciclica analogica
4 ingressi allarmabili 1 uscita relè
25 immagini/sec (720*576) e 16,7 milioni di colori
Full screen indipendente
Video loss, fermo immagine e titolazione
Dimensioni 240*44,4*151
Alimentazione 230Vdc, 500 mA





VD DSTRB 2 6

Distributore video 2 ingressi 6 uscite

N°2 ingressi telecamera

N°6 uscite telecamera

In alternativa 2 ingressi video 3 uscite

Alimentazione 230Vac

Dimensioni 300*195*45

Peso 2Kg

MONITOR

Monitor Bianco e Nero



MON 9B

Monitor CRT 9" bianco e nero

Risoluzione 800 linee

N°1 Uscita video composito 1Vpp/75ohm

N°1 Ingresso video composito 1Vpp/75ohm

RCA per ingresso/uscita audio

Regolazione immagine e volume audio

Dimensioni 235x285x305 mm

Alimentazione 230Vac consumo 150mA

MON 12B

Monitor CRT 12" bianco e nero

Risoluzione 800 linee

N°1 Uscita video composito 1Vpp/75ohm

N°1 Ingresso video composito 1Vpp/75ohm

RCA per ingresso/uscita audio

Regolazione immagine e volume audio

Dimensioni 295x285x325 mm

Alimentazione 230Vac consumo 170mA

MON 14B

Monitor CRT 14" bianco e nero

Risoluzione 800 linee

N°1 Uscita video composito 1Vpp/75ohm

N°1 Ingresso video composito 1Vpp/75ohm

RCA per ingresso/uscita audio

Regolazione immagine e volume audio

Dimensioni 315x310x379 mm

Alimentazione 230Vac consumo 190mA

MON20B

Monitor 20" TELEDATA b/n 1000 linee TV

N°2 ingresso video 1.0Vpp 75 Ohm

Dimensioni 346x330x364

Alimentazione 90/230 Vca

Monitor Colore



MON 14C

Monitor CRT 14" colore

Risoluzione 420 linee

N°1 Uscita video composito 1Vpp/75ohm

N°1 Ingresso video composito 1Vpp/75ohm

RCA per ingresso/uscita audio

Regolazione immagine e volume audio

Dimensioni 370x360x405 mm

Alimentazione 230Vac consumo 350mA

MON 20 CFLAT

Monitor CRT 20" colore con schermo piatto

Monitor CRT 20" colore con schermo piatto

Risoluzione 600 linee TV

N°2 Uscita video composito 1Vpp/75ohm in alta e bassa impedenza

N°2 Ingresso video composito 1Vpp/75ohm in alta e bassa impedenza

N°2 RCA per ingresso/uscita audio

N°1 microfono integrato con potenza di 1W

OSD display a bordo

Dimensioni 500x490x460 mm

Alimentazione 230Vac consumo 75W

Monitor TFT



TFT LCD17

Monitor TFT 17" per PC e AV

Monitor 17" colore per applicazioni di videosorveglianza risoluzione XGA 1024*768

Livello segnale 1Vpp - 75 Ohm funzionamento PAL e

NTSC Ingresso SVGA per collegamento DVR

Videospy o Phantom

TFT LCD19

Monitor TFT 19" per PC e AV

Monitor 19" colore per applicazioni di videosorveglianza risoluzione XGA 1024*768

Livello segnale 1Vpp - 75 Ohm funzionamento PAL e

NTSC Ingresso SVGA per collegamento DVR

Videospy o Phantom

TFT-LCD21

Monitor TFT 21" per PC e AV

Monitor 21" colore per applicazioni di videosorveglianza risoluzione XGA 1024*768

Livello segnale 1Vpp - 75 Ohm funzionamento PAL e

NTSC Ingresso SVGA per collegamento DVR

Videospy o Phantom



TFT-LCD5.6"

Monitor TFT 17" per PC e AV

Monitor 17" colore per applicazioni di videosorveglianza risoluzione XGA 1024*768

Livello segnale 1Vpp - 75 Ohm funzionamento PAL e

NTSC Ingresso SVGA per collegamento DVR

Videospy o Phantom

ST LCD

Staffa da soffitto

Staffa da soffitto per monitor TFT LCD da soffitto

In ferro



Video e dati su fibra

Caratteristiche tecniche convertitori tecnica convertitori video

Tipo di fibra	Monomodale		Multimodale
Diametro della fibra	50µ	62,5µ	8/10µ
Lunghezza d'onda di funzionamento	850/1310nm		1310/1550nm
Tipo di sorgente luminosa	LED		Laser
Potenza ottica emessa	-17dBm	-14dBm	-8dBm
Sensibilità in ricezione	-34,5dBm		-137dBm
Attenuazione	19dB	22dB	30dB
Tipo di connettore	ST		FC,PC/ST

Fibra multimodale

Modello	Descrizione	Canali	Numero fibre	Lunghezza d'onda
VD 100M TM1	Trasmettitore video	1 canale video	1	850nm
VD 100M RM1	Ricevitore Video	1 canale video	1	850nm
VD 155M-TM2	Trasmettitore video + Transceiver dati RS_485	1 canale video 1 canale dati	2	850nm
VD 155M-RM2	Ricevitore video + Transceiver dati RS_485	1 canale video 1 canale dati	2	850nm
VD 155M-RC2	Ricevitore video + Transceiver dati RS_485 rack 19"	1 canale video 1 canale dati	2	850nm
VD 055M-DX M2	Transceiver dati RS_485	1 canale dati	2	850nm
VD 200M TM2	Trasmettitore video	2 canali video	2	850nm
VD 200M RM2	Ricevitore Video	2 canali video	2	850nm
VD 200M RC2	Ricevitore Video rack 19"	2 canali video	2	850nm
VD 300M TM3	Trasmettitore video	3 canali video	3	850nm
VD 300M RM3	Ricevitore Video	3 canali video	3	850nm
VD 300M RC3	Ricevitore Video rack 19"	3 canali video	3	850nm
VD 400M TM4	Trasmettitore video	4 canali video	4	850nm
VD 400M RM4	Ricevitore Video	4 canali video	4	850nm
VD 400M RC4	Ricevitore Video rack 19"	4 canali video	4	850nm

Fibra Monomodale

Modello	Descrizione	Canali	Numero fibre	Lunghezza d'onda
VD 100S TM1	Trasmettitore video	1 canale video	1	1310nm
VD 100S RM1	Ricevitore video	1 canale video	1	1310nm
VD 055S-DX M2	Transceiver dati RS_485	1 canale dati	2	1310nm
VD 022S-2B-AX-M1	Transceiver audio su fibra	1 canale audio	2	1310nm4

Rack di contenimento 19"

Modello	Descrizione	Dimensioni	Schede alloggiabili	Alimentazione
VD USR14A	Armadio per l'alloggiamento di convertitori in formato rack 19"	Rack 19"3U	14	90/260 Vac
VD USR14A_R	Armadio per l'alloggiamento di convertitori in formato rack 19" con alimentatore ridondante	Rack 19"3U	11	2 x 90/260 Vac

Trasmettitori via Radio

VD 24760

Trasmettitore via radio segnale video composito

Approvazione CE0681
4 frequenze selezionabili 2,412 - 2,432 - 2,452 e 2,472 GHz
N°1 Ingresso video composito 1Vp-p/75ohm
Potenza di trasmissione 10mW
Distanza di trasmissione max. 300mt in campo aperto
Alimentazione 5-7Vdc
Antenna omnidirezionale
Temperatura di funzionamento -10C° + 55C°
Dimensioni 17,8x17,8x5mm peso 5g
Unità ricevente
N°1 uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Alimentazione 7,5Vdc consumo 180mA alimentatore incluso



Trasmettitori su doppino telefonico

TD_PIV890-BP

Ricetrasmittitore segnale video composito

Ricetrasmittitore passivo per doppino telefonico (2 fili)
Max distanza mt250
Alimentazione 12Vdc



Trasmettitori su cavo CAT-5

TD_PIV860-BP78

Ricetrasmittitore segnale video composito su cavo CAT-5

Connettore BNC-RJ45
Max distanza 250mt
Alimentato direttamente da rete Ethernet





VD 220VPRO

Telecamera IP trasmissione Jpeg

Telecamera a colori ad alta risoluzione
Interfaccia ethernet 802.3 standard
Supporta HTTP, ARP, TCP/IP, ICMP, PPPoE, SMTP
Risoluzione QCIF/CIIF
Connessione in multiutenza
Standard di compressione JPEG
Software remoto disponibile
Alimentatore incluso



VD 1430

Telecamera IP Day night dotata di Led Infrarosso

Telecamera colori CHIP SONY 1/3" Super Head
con interfaccia Ethernet CCD 540 linee TV
Switch automatico in bianco e nero al di sotto dei 4 Lux
0 Lux Led infrarosso accesi
N°15 led da 850 m
Ottica integrata da 3,5-9,2 mm F 1,2
S/N ratio migliore di 50db
Algoritmo di compressione immagini MPEG4 audio ADPCM
Compressione video MPEG-4 (704x576)
Trasmissione video 25/30 Immagini/sec fino a 3Mbit/s
720 x 480 pixels NTSC, 720 x 576 pixels PAL
N°2 canali audio bidirezionali
Protezione IP 66
Temperatura operativa 0 C - 40 C
Alimentazione 12Vdc consumo 6W
Peso 0,65 Kg / 77 X 75,6 X 220 mm



VD 300VPRO

Video server IP n. 1 canale video trasmissione Jpeg

Web server con interfaccia ethernet
N°1 ingressi telecamera (1.0Vp-p/75 Ohm)
Supporta HTTP, ARP, TCP/IP, ICMP, PPPoE, SMTP
Risoluzione QCIF/CIIF
Connessione in multiutenza
Standard di compressione JPEG
Software remoto disponibile
Alimentatore incluso



VD 5300SP

Telecamera IP Mpeg-4 Full Size colore alta risoluzione

Telecamera colori CHIP SONY 1/3" Super Head
con interfaccia Ethernet CCD 480 linee TV
Illuminazione minima 0.15 LUX FO 1.2
Algoritmo di compressione immagini MPEG4
audio ADPCM
S/N ratio migliore di 50db
Compressione video MPEG-4 (704x576) fino a 3Mbit/s
Trasmissione video 25/30 Immagini/sec
811 x 508 pixels NTSC, 795 x 697 pixels PAL
Alimentazione 12 Vdc 1A
Temperatura operativa 0 C - 50 C
Alimentazione 12Vdc 400mA
Peso 0,450 Kg / 63 X 52 X 120 mm



VD 2120

Video server MPEG-4 risoluzione Full Size 1 canale video

N°1 ingresso video ingressi CCIR colore o b/n
N° 1 uscita video CCIR colore o b/n
Video server con interfaccia Ethernet
Compressione video Mpeg-4 risoluzione 704x576
Algoritmo di compressione immagini MPEG4
Supporta motion detection, DDNS e PPPoE
Trasmissione video 25/30 Immagini/sec fino a 3Mbit/s
Linea RS 232/422/485
N°2 ingressi optoisolati
N°2 uscite digitali
Temperatura operativa 0 C - 50 C
Alimentazione 12Vdc consumo 7,5W
Peso 0,4 Kg / 112 x 37 x 119 mm



VD 5320SP

Telecamera IP Mpeg-4 Full Size day night

Telecamera colori CHIP SONY 1/3" Super Head
con interfaccia Ethernet CCD 480 linee TV
Switch automatico in bianco e nero col meno di
4Lux tramite filtro meccanico a luce infrarossa
Illuminazione 0.15 LUX FO 1.2 con i LED IR accesi
Algoritmo di compressione immagini MPEG4 audio ADPCM
S/N ratio migliore di 50db
Compressione video MPEG-4 (704x576) fino a 3Mbit/s
Trasmissione video 25/30 Immagini/sec
811 x 508 pixels NTSC, 795 x 697 pixels PAL
Alimentazione 12 Vdc 1A
Temperatura operativa 0 C - 50 C
Alimentazione 12Vdc 400mA
Peso 0,450 Kg / 63 X 52 X 120 mm



VD2320

Video server MPEG-4 risoluzione Full Size 4 canali video

N°4 ingressi video ingressi CCIR colore o b/n
compatibili (1.0Vp-p/75 Ohm)
N° 1 uscita video CCIR colore o b/n
Video server con interfaccia Ethernet
Compressione video Mpeg-4 risoluzione 704x576
Trasmissione immagini in quad
Algoritmo di compressione immagini MPEG4
Trasmissione audio bidirezionale PCM da 8Khz
Supporta motion detection, DDNS e PPPoE
Trasmissione video 25/30 Immagini/sec
N°1 ingresso optoisolato
N°1 uscita digitale
Temperatura operativa 0 C - 50 C
Alimentazione 12Vdc consumo 9,6W
Peso 0,4 Kg / 112 x 37 x 119 mm



VD 3200 TRANSCODER

Transcoder video-dati

Riceve converte lo stream video in formato digitale
in segnale analogico PAL/NTSC
Supporta l'uscita TV
Supporta il formato FULL SIZE a 25/30 Immagini /sec
Decodifica MPEG-4
N°1 Uscita video composito 1Vp-p/75ohm
Linea seriale RS_232/422/485 trasparente
Alimentazione 12Vdc consumo 7,5W
N°2 ingressi optoisolati
N°2 Uscite digitali
Temperatura operativa 0 C - 50 C
Alimentazione 12Vdc consumo 9,6W
Peso 0,4 Kg / 112 X 37 X 119 mm





ALIM_1210

alimentatore 230Vac

Alimentatore 230Vac 12Vdc 1A
Per quad e ciclici o altro

Gruppo di alimentazione



TD-60-15

In accordo alle norme:	CEI 79/2
Tipo switching:	230/240V~ 15V/4A 50 Hz
Regolazione di uscita:	10%
Protezione contro corto,sovraccarico,sovratensione	
Max corrente erogabile su carichi esterni:	3A
Uscite allarme su contatti liberi da potenziale	
Tamper	Mancanza Rete
Mancanza alimentazione	Batteria bassa
Indicazione visiva a LED di:	
Presenza Rete	Mancanza rete
Presenza tensione di uscita	Tensione di guardia della batteria
Su Armadio da muro in grado di accettare accumulatori sino a 15Ah	
Dimensioni:	250x100x430
Peso:	Kg. 4

TD-150-15

In accordo alle norme:	CEI 79/2
Tipo switching:	230/240V~ 15V/10A 50 Hz
Regolazione di uscita:	10%
Protezione contro corto,sovraccarico,sovratensione	
Max corrente erogabile su carichi esterni:	8A
Uscite allarme su contatti liberi da potenziale	
Tamper	Mancanza Rete
Mancanza alimentazione	Batteria bassa
Indicazione visiva a LED di:	
Presenza Rete	Mancanza rete
Presenza tensione di uscita	Tensione di guardia della batteria
Su Armadio da muro in grado di accettare accumulatori sino a 24x6 Ah	
Dimensioni:	60x280x450
Peso:	Kg. 28

TD-150-24

In accordo alle norme:	CEI 79/2
Tipo switching:	230/240V~ 24V/6,5A 50 Hz
Regolazione di uscita:	10%
Protezione contro corto,sovraccarico,sovratensione	
Max corrente erogabile su carichi esterni:	6A
Uscite allarme su contatti liberi da potenziale	
Tamper	Mancanza Rete
Mancanza alimentazione	Batteria bassa
Indicazione visiva a LED di:	
Presenza Rete	Mancanza rete
Presenza tensione di uscita	Tensione di guardia della batteria
Su Armadio da muro in grado di accettare accumulatori sino a 15Ah	
Dimensioni:	60x280x450
Peso:	Kg. 25

Alimentatori Open Frame

S-25-15

Tipo Switching	230V/15V-1.7A 50 Hz
DC Aggiustamento	+10V
Protezione per:	corto, sovraccarico, sovratensione
Dimensioni:	98x97x35 mm.
Peso:	Kg. 0.3
Normativa:	CEI EN 60950- CEI 79/2

S-60-15

Tipo Switching	230V/15V-4A 50 Hz
DC Aggiustamento	+10V
Protezione per:	corto, sovraccarico, sovratensione
Dimensioni:	159x97x38 mm.
Peso:	Kg. 0.55
Normativa:	CEI EN 60950- CEI 79/2

S-150-24

Tipo Switching	230V/24V-6.5A 50Hz
DC Aggiustamento	21V - 28V
Protezione per:	corto, sovraccarico, sovratensione
Dimensioni:	199x50x110
Peso:	Kg. 0.8
Normativa:	CEI EN 60950- CEI 79/2-TUV

S-40-15

Tipo Switching	230V/15V-3A 50 Hz
DC Aggiustamento	+10V
Protezione per:	corto, sovraccarico, sovratensione
Dimensioni:	159x97x38 mm.
Peso:	Kg. 0.55
Normativa:	CEI EN 60950- CEI 79/2

S-150-15

Tipo Switching	230V/15V-10A 50 Hz
DC Aggiustamento	13.5V - 16.5V
Protezione per:	corto, sovraccarico, sovratensione
Dimensioni:	199x50x110
Peso:	Kg. 0.8
Normativa:	CEI EN 60950- CEI 79/2



Supporti



ST/FF140

Staffa con snodo per telecamere

Staffa con snodo 140 mm per telecamere



ST/FF160A

Staffa con snodo per telecamere in alluminio

Staffa con snodo 160 mm per telecamere
In alluminio colore grigio



SP/ANG

Supporto angolare per staffa

Supporto angolare per staffa in metallo
Anche per Speed Dome



SP/ROT

Supporto per staffa girevole

Supporto per staffa in metallo girevole
Permette di posizionare la staffa su un asse variabile di 90°
Anche per Speed Dome



SP/PAL

Staffa con snodo per telecamere

Supporto per staffa in metallo da palo
Rende disponibile lo spazio per il fissaggio di una staffa
Anche per Speed Dome

IMBR/P

Supporto da parete per monitor da 14"

Supporto da parete per monitor da 14"

IMBR/S

Supporto da soffitto per monitor da 14"

Supporto da muro per monitor da 14"



Custodie



CUSTES

Custodia per esterno riscaldata

Custodia in alluminio beige
Grado di protezione IP 66 certificato
Alimentazione 230Vac
Spazio interno disponibile 105(W) x 100(H) x 320(L)mm
Dimensioni 147(W) x 140(H) x 470(L)mm
Staffa inclusa

CUSTES 12

Custodia per esterno riscaldata

Custodia in alluminio beige
Grado di protezione IP 66 certificato
Alimentazione 12Vdc
Spazio interno disponibile 105(W) x 100(H) x 320(L)mm
Dimensioni 147(W) x 140(H) x 470(L)mm
Staffa inclusa



CUSTES 67

Custodia per esterno riscaldata

Custodia in alluminio di pregevole fattura
Grado di protezione IP 67 certificato
Alimentazione 230Vac
Dimensioni 147(W) x 140(H) x 470(L)mm
Staffa inclusa

CUSTES6712

Custodia per esterno riscaldata

Custodia in alluminio di pregevole fattura
Grado di protezione IP 67 certificato
Alimentazione 12Vdc
Dimensioni 147(W) x 140(H) x 470(L)mm
Staffa inclusa

CUST/ES67AV

Custodia per esterno riscaldata

Custodia in alluminio di pregevole fattura
Grado di protezione IP 67 certificato
Certificazione antivandolica con doppio vetro rinforzato
Alimentazione 12Vdc
Dimensioni 147(W) x 140(H) x 470(L)mm
Staffa inclusa



CUST/INT

Custodia per interno

Custodia per interno
Staffa di supporto compresa
Dimensioni 250x70x90
Peso 0,7 Kg



PALM VIEW

Software per telefoni palmari

Software per apparati video Teledata compatibile con tutti i prodotti Teledata. Applicativo client per dispositivi portatili dotati di Sistema Operativo Windows Mobile 2005 in versione Pocket PC.

Connessione a elevata velocità di trasmissione e qualità tramite l'utilizzo di algoritmi di compressione video H263 o MPEG 4 selezionabili.

Disponibile su connessioni telefoniche UMTS / GPRS o senza fili Wi-Fi o PDA.

OBSERVER

Software per Sistemi Operativi Windows XP o successivi

Applicativo client per la gestione remota di apparati di registrazione digitale e videosever o Telecamere IP Teledata su reti locali e geografiche attraverso protocollo TCP/IP.

L'applicativo consente il controllo remoto della telemetria degli apparati e la loro teleprogrammazione completa.

L'applicativo consente la ricezione degli eventi e una gestione gerarchica degli apparati attraverso un evoluto sistema di password a livelli per utente e singola funzionalità.

E' possibile effettuare funzioni di videosorveglianza o videoronda e zoom digitale dell'immagine. Da Observer è anche possibile una rilettura veloce delle immagini registrate.

E' possibile l'asportazione di filmati e il salvataggio su CD-DVD RW.

BURN BACK UP

Sistema di back up per DVR Teledata

Sistema di back up per DVR Teledata collegabile a un numero max di 36 DVR su reti geografiche con protocollo TCP/IP.

Tempo di riconoscimento targa su singolo ingresso 40/90mSec. Cancellazione FIFO delle immagini registrate o manuale. Ampia gestione gerarchica tramite Password a livelli. Possibilità di esportazione Filmati su DVD crittografati.

GALILEO

Sistema riconoscimento targhe per gestione varchi

Costituito da DVR Videospys con capacità di riconoscimento targhe e sw applicativo in ambiente Windows XP o superiore.

Fino a 8 telecamere dedicate al riconoscimento delle targhe per ogni apparato di registrazione.

Tempo di riconoscimento targa su singolo ingresso 40/90mSec.

Gestione caratteri riconosciuti con certezza, non sicuri non riconosciuti.

Riconoscimento targa con auto anche in movimento e regolazione angolo di ripresa.

Funzionamento associato ad allarme esterno o libero; funzione di antipassback.

Gestione apertura varco con N°16 fasce settimanali + 4 festività e 128 fasce giornaliere.

Software di gestione capace di gestire fino a 128 apparati di acquisizione flussi video contemporaneamente.

Gestione su protocolli TCP/IP su reti WAN e LAN.

Possibilità di riconoscimento di falsi positivi o falsi negativi, con riconoscimento corretto superiore al 98,2%.

Gestione remota varco con Upload e download programmazione.

Gestione white list, red list.

Inserimento targhe localmente da modulo Galileo ed invio al Dbase del dvr (per controllo accessi).

Import targhe da dvr da integrare in white list, red list (per controllo accessi).

Database avanzato, ricerche multiple ed associazione targa foto.

Ricerche nel Dbase storico con logica AND/OR per telecamera, dvr, evento allarmato, targa non censita, targa abilitata, specifica targa, intervallo data e ora.

Possibilità di implementazione a secondo di esigenze specifiche del cliente.

GALILEO ZTL

Sistema riconoscimento targhe per ZTL certificato UNI 10772

Numero di certificazione 06-0038-01.

Come Galileo ma con certificazione ZTL.

WINWATCH

Sistema di supervisione integrato

Software multimediale integrato multiprotocollo...

In ambiente WINDOWS XP con interfaccia grafica interattiva e userfriendly.

Funzioni di telecontrollo e telegestione e teleprogrammazione di tutti gli apparati.

Mappe grafiche integrate attraverso cui operare direttamente.

Sistema di password gerarchiche.

Struttura server-client.

Gestione multimonitor.

Software modulare e scalabile.

Database unico e integrato per la ricerca e analisi eventieventi.

Personalizzabile secondo le esigenze.

Collegamento punto-punto, multidrop, commutata, ISDN o rete LAN.

Database integrato.

In grado di gestire sistemi diversi:

- Centrali antincendio
- Centrali antintrusione
- Lettori e moduli di controllo accessi
- Registratori digitali
- Video server e telecamere IP
- Tecnologico

Versioni disponibili

WINTERMINAL

Fino a 2 periferiche

WINSUPER

Fino a 6 periferiche

WINMAX

Fino a 12 periferiche





Richiedete i nostri depliant



Sede Centrale

via G.M. Giulietti, 8 - 20132 Milano - Italy - tel.: +39 02 27 201 352 r.a. - +39 02 25 92 795 - fax: +39 02 25 93 704 - e-mail teledata@teledata-i.com

Uffici Toscana:

51011 Buggiano(Pistoia) - Via Ponte Buggianese 142 - Loc. Pittini - Mobile 335 63 90 235 - Tel/Fax 0572 33046 - E-mail: tesi@teledata-i.com

Uffici Centro Sud

via Carducci, 64 - 56010 Ghezzano (Pisa) - tel./fax +39 050 87 87 25 - e-mail pisa.i@teledata-i.com

www.teledata-i.com



Azienda con sistema di qualità
certificato secondo UNI EN ISO 9001

